
Dual Stereo - Dual Quadro - Dual HiFi - Programm '73




Plattenspieler




Dual CS 7 (nußbaum)
Dual CS 7 W (weiß)
Aufstellfertige Plattenspieler-Componente. Bestehend aus Plattenspieler Dual 430 mit Konsole Dual K 12 und Abdeckhaube Dual H 12.
(310 x 116 x 235 mm, 3,2 kg)

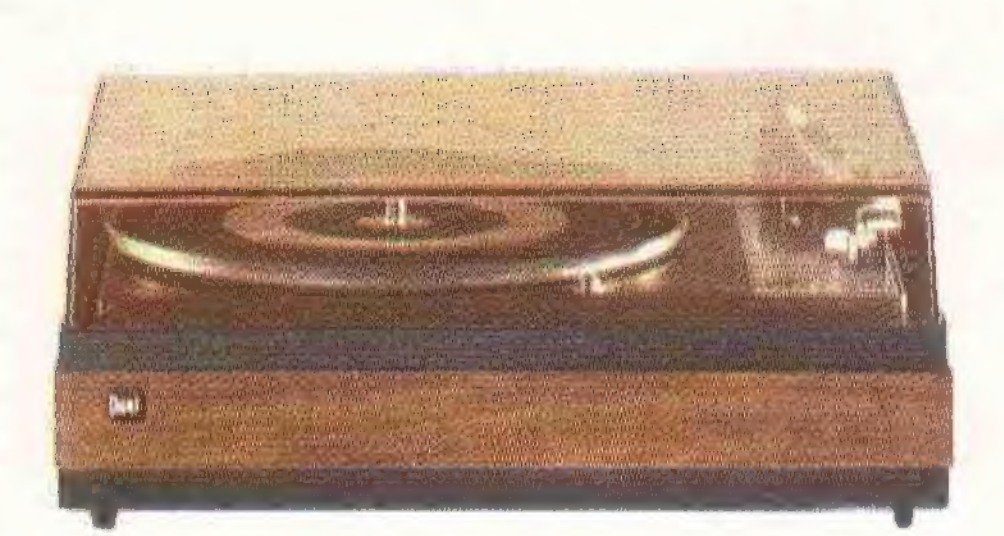

Dual 430 Halbautomatisches Plattenspieler-Chassis. Stereo-Plattenspieler für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650. Auflagekraft 4 p. Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm. Tonarmlift. Automatische Endabschaltung.
(280 x 205 mm, 2,3 kg)

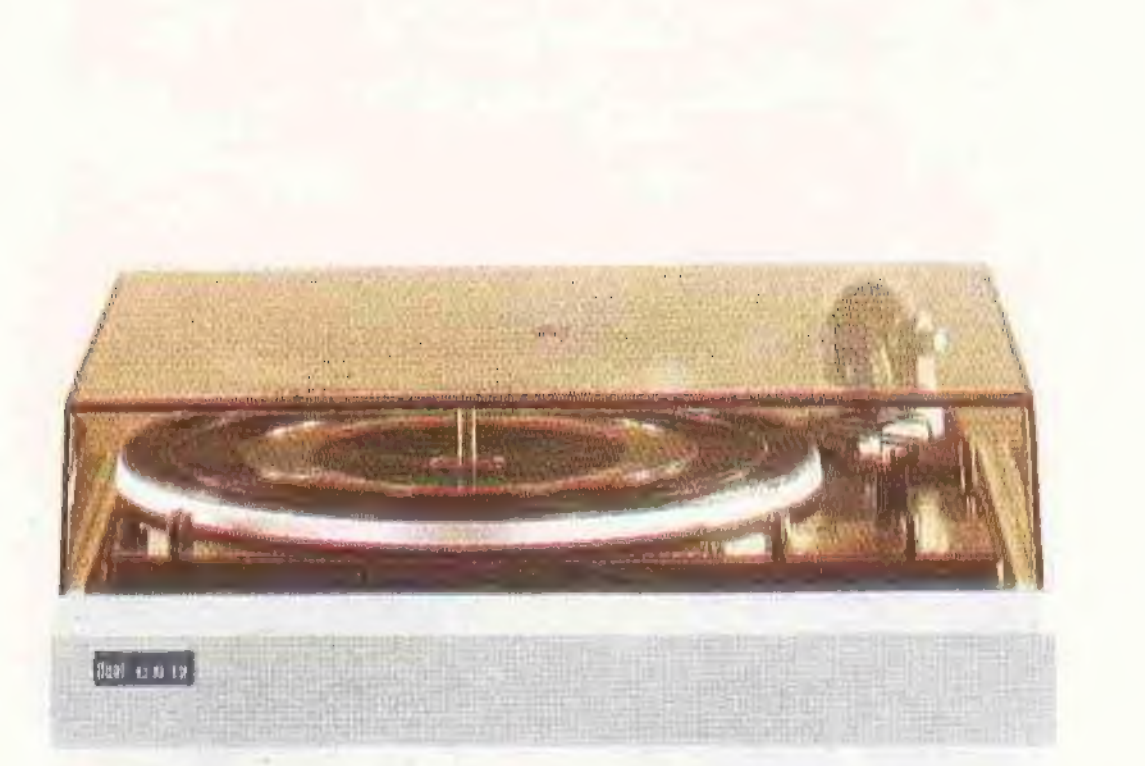


Dual CS 12 (nußbaum)
Dual CS 12 W (weiß)
Aufstellfertige Automatikspieler-Componente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 mit Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(364 x 146 x 312 mm, 5,8 kg)

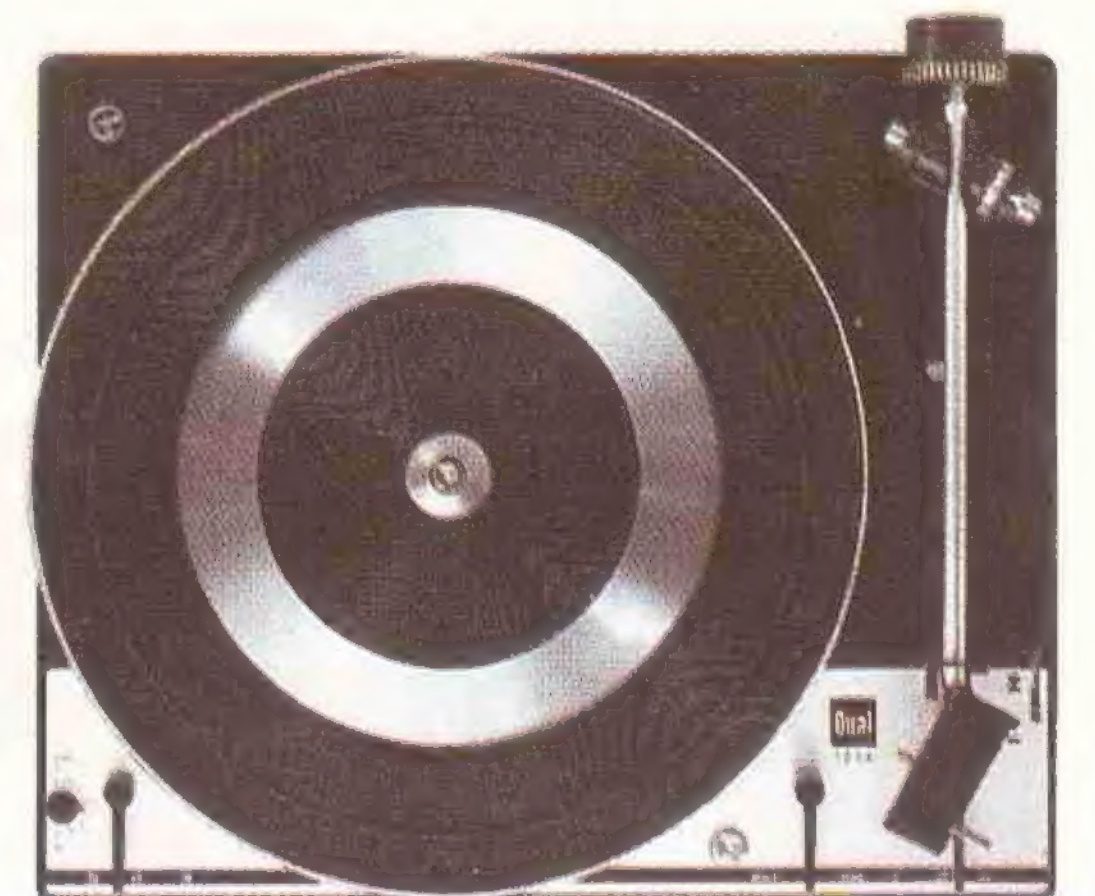


Dual 1214 Automatikspieler-Chassis. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,5 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ⌀. Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p.
(329 x 274 mm, 4,5 kg)




Dual CS 16 (nußbaum)
Dual CS 16 W (weiß)
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1214 HiFi, Konsole Dual K 14 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör (Dual 1214 HiFi): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(364 x 146 x 312 mm, 6 kg)

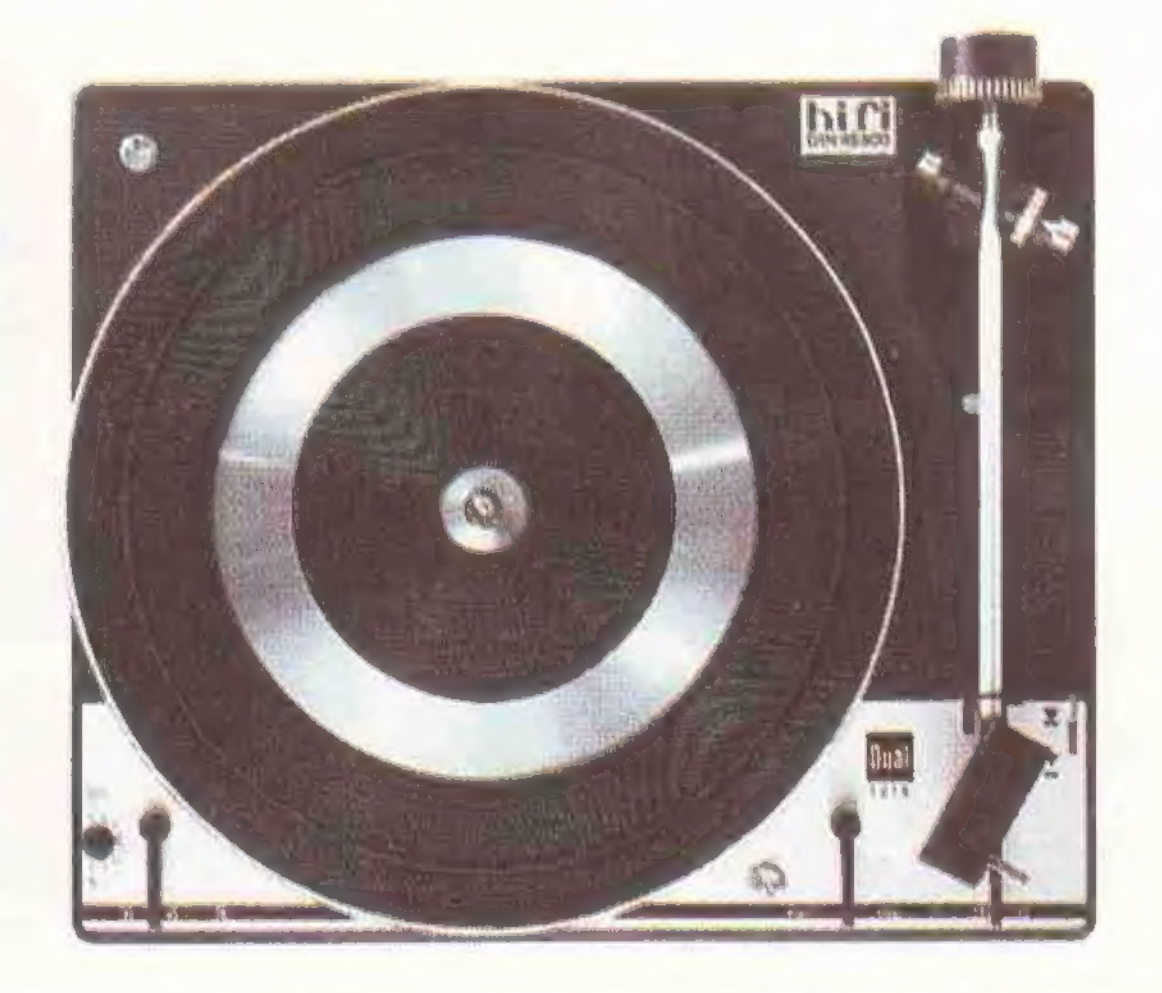

Dual 1214 HiFi HiFi-Automatikspieler-Chassis. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 1,5 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ⌀. Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 200, Auflagekraft 2,5 p.
(329 x 274 mm, 4,5 kg)

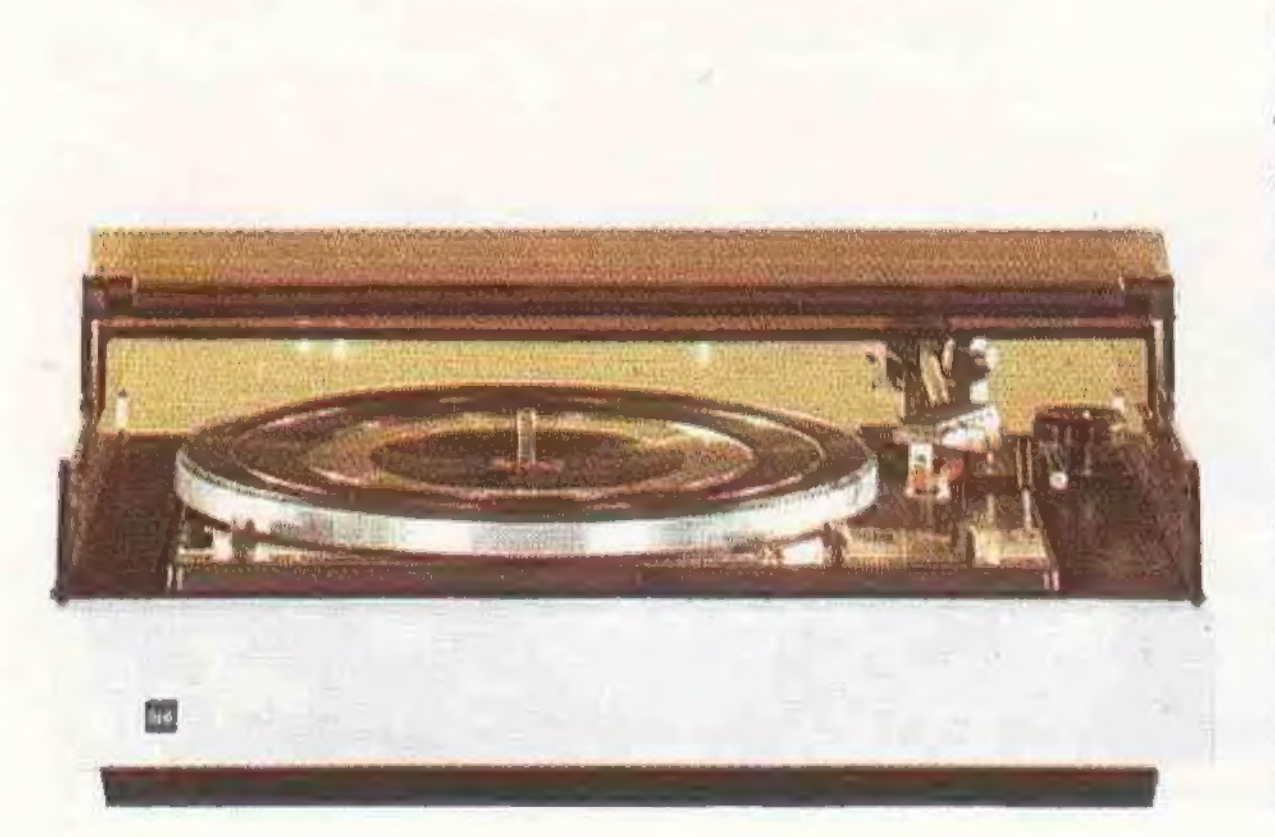

Dual CS 22 (nußbaum)
Dual CS 22 W (weiß Schleiflack)
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1216, Konsole Dual CK 16 und Abdeckhaube Dual CH 21. Standardzubehör (Dual 1216): Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(420 x 180 x 372 mm, 8 kg)

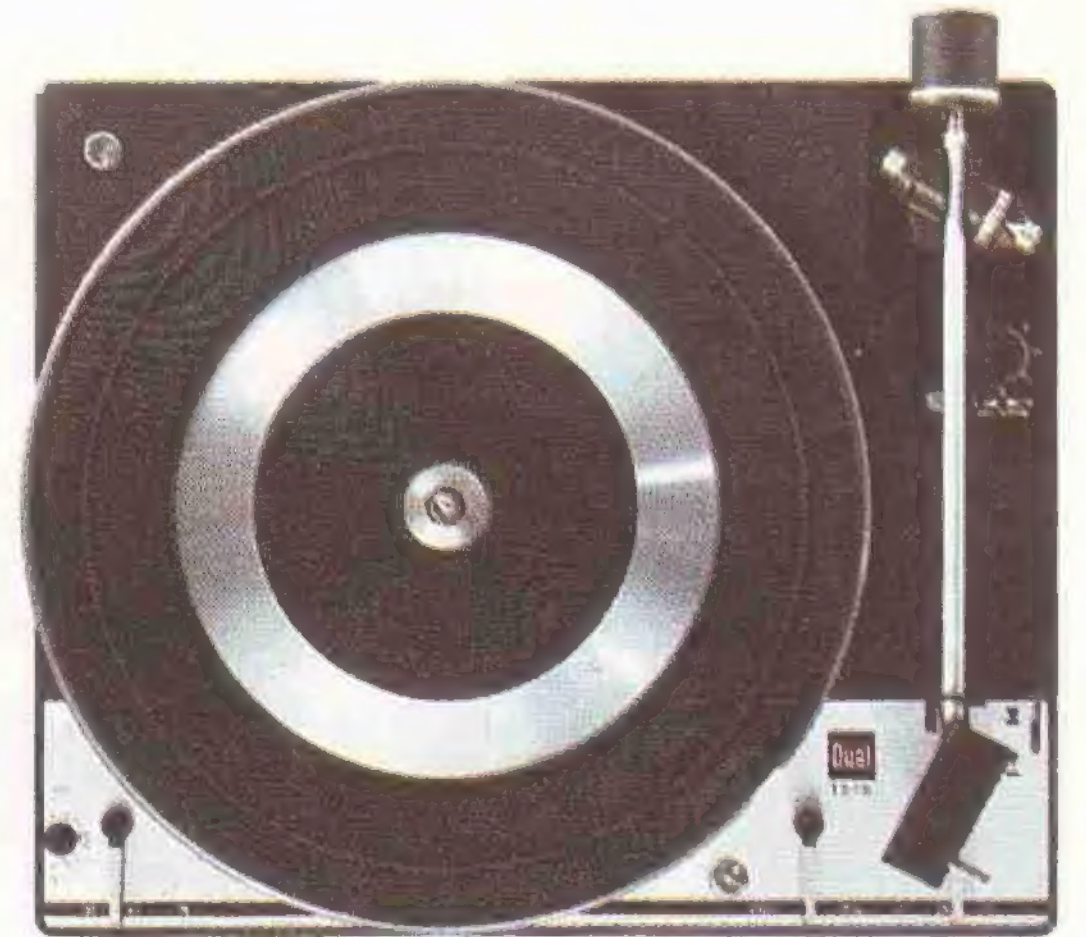

Dual 1216 HiFi-Automatikspieler-Chassis. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Asynchronmotor. 2,1 kg Druckguß-Plattenteller 270 mm ⌀. Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Tonarmlift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 200, Auflagekraft 2,5 p. Betriebssicher ab 0,5 p. Nur komplett als Dual CS 22 lieferbar.
(329 x 274 mm, 5 kg)



Dual CS 32 (nußbaum)
Dual CS 32 W (weiß Schleiflack)
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus Dual 1218, Konsole Dual CK 16 und Abdeckhaube Dual CH 21. Standardzubehör (Dual 1218): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(420 x 180 x 372 mm, 8,1 kg)



Dual 1218 HiFi-Automatikspieler-Chassis. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual 4-Pol-Synchronmotor. 2,1 kg Druckguß-Plattenteller 270 mm ⌀. Vierpunkt-spitzengelagerter Alu-Rohr-Tonarm, kardanisch aufgehängt, gewichtsbalanciert. Spurwinkel-Selector. Tonarmlift. Antiskating stufenlos regelbar. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D, Auflagekraft 1,25 p.
(329 x 274 mm, 5 kg)

Plattenspieler



Dual CS 40 (nußbaum)
Dual CS 40 W (weiß Schleiflack)
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Mit Dual 1229, Konsole Dual CK 21 und Abdeckhaube Dual CH 21. Standardzubehör (Dual 1229): Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse.
(420 x 192 x 372 mm, 10,4 kg)



Dual 1229 HiFi-Automatikspieler-Chassis. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min. Tonhöhenabstimmung. Dual „Synchron-Continuous-Pole"-Motor. 3,1 kg Druckguß-Plattenteller 305 mm ∅. Superlanger Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert, vierpunktspitzengelagert und kardanisch aufgehängt. Mode-Selector. Tonarmlift. Antiskating. Mit eingebautem Leuchtstroboskop für 33 1/3 und 45 U/min. Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 103 M-E. Betriebssicher ab 0,25 p.
(376 x 308 mm, 7,2 kg)






Dual CS 70 (nußbaum)
Dual CS 70 W (weiß Schleiflack)
Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701, Konsole Dual CK 22 und Abdeckhaube Dual CH 6. Lieferbar ab Juni '73.
(420 x 147 x 365 mm, 10,9 kg)

Dual 701
HiFi Automatikspieler mit elektronischem Zentralantrieb
Neu entwickelter HiFi-Automatikspieler mit elektronisch geregeltem Direkt-Antriebssystem. Der elektronisch geregelte Zentral-Motor treibt den Plattenteller direkt an: die Plattentellerachse ist gleichzeitig die Motorachse. Die elektronische Kontroll- und Regeleinrichtung korrigiert in Sekundenbruchteilen auch kleinste Abweichungen. Neue, absolute Spitzenwerte für Gleichlaufkonstanz und Rumpelfreiheit. Präzisions-Alu-Rohr-Tonarm mit kleinstem tangentialen Fehlwinkel. Kardanische Aufhängung in Vierpunkt-Spitzenlagerung mit minimaler Lagerreibung ermöglicht kleinste Auflagekraft für Tonabnehmersysteme. Serienmäßig mit Magnet-Tonabnehmersystem Ortofon M 20 E mit elliptischer Abtastnadel. Tonarm-Ausgleichsgewicht mit zweifach wirksamer Schwingungsdämpfung (2 x Anti-Resonator). Feineinstellung der Auflagekraft: 1/10 p-Teilung im Bereich von 0,5–1,5 p, 1/4 p-Teilung von 1,5–3 p. Antiskating-Einrichtung mit getrennten Skalen für sphärische und elliptische Abtastnadeln. Abnehmbarer Plattenteller aus nichtmagnetischem Druckguß, dynamisch ausgewuchtet, gesamte Drehmasse des Antriebssystems (Rotor + Plattenteller) 4,4 kg. Eingebautes Leuchtstroboskop für 50 und 60 Hz. Erschütterungsfreie Bedienung durch Drehtasten. Einstellung des Tonarm-Aufsetzpunktes automatisch mit der Drehzahl-Wahl.
Antrieb: Electronic Direct Drive System Dual EDS 1000 mit elektronischer Kommutierungssteuerung über Hall-Generatoren und elektronischer Regelung. Dual EDS 1000-Motor: achtpoliger Scheibenläufer. Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min. Separate Tonhöhen-Abstimmung für jede Drehzahl, Regelbereich: 8 %. Eichskalen für beide Drehzahlen.
(376 x 308 mm, 8,2 kg)
Nur komplett als Dual CS 70 bzw. CS 70 W lieferbar.




Dual TVV 47
HiFi-Entzerrer-Vorverstärker. Für Phonogeräte mit Magnet-Tonabnehmersystem zum Anschluß an Rundfunkempfänger und Steuergeräte ohne Eingang für Magnet-Tonabnehmersysteme.
(160 x 40 x 70 mm, 0,5 kg)

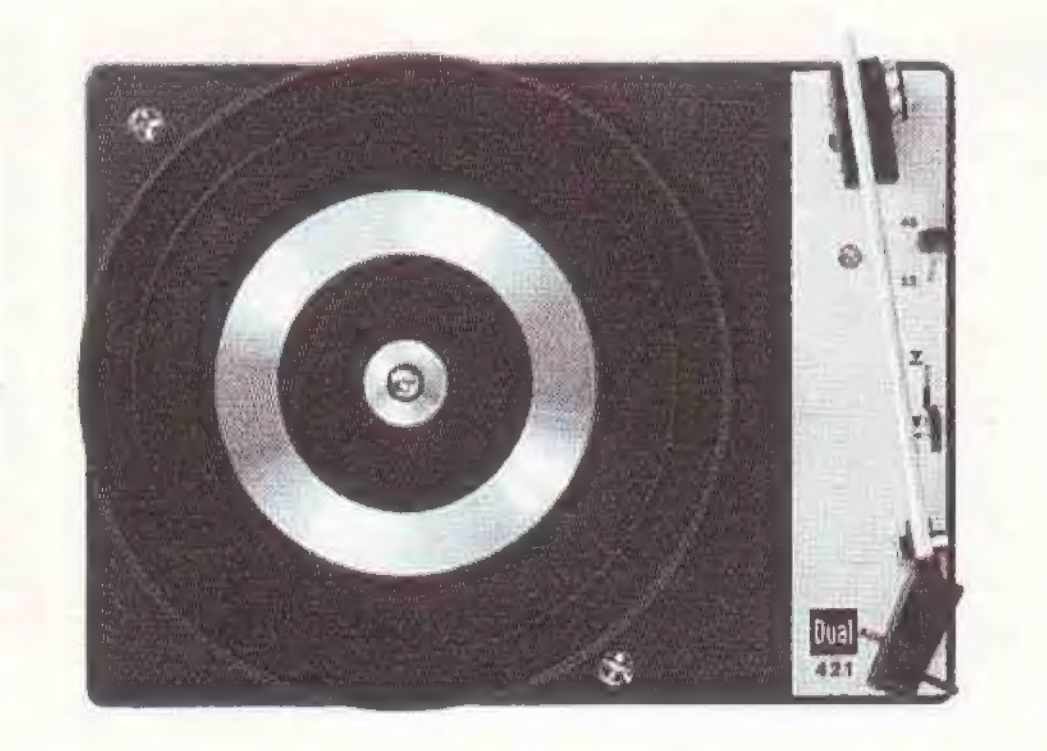

Dual 421 (Industriemodell)
Plattenspieler-Chassis für Phono-Kombinationen, im Handel nicht erhältlich. Für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650. Auflagekraft 4 p. Verwindungssteifer, federbalancierter Alu-Rohr-Tonarm. Tonarmlift. Automatische Endabschaltung.
(280 x 205 mm, 2,3 kg)



Dual 420 (Industriemodell)
Plattenspieler-Chassis für Phono-Kombinationen, im Handel nicht erhältlich. Für alle Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. Verwindungssteifer, federbalancierter Metall-Profil-Tonarm, Tonarmlift.
(280 x 205 mm, 2,3 kg)

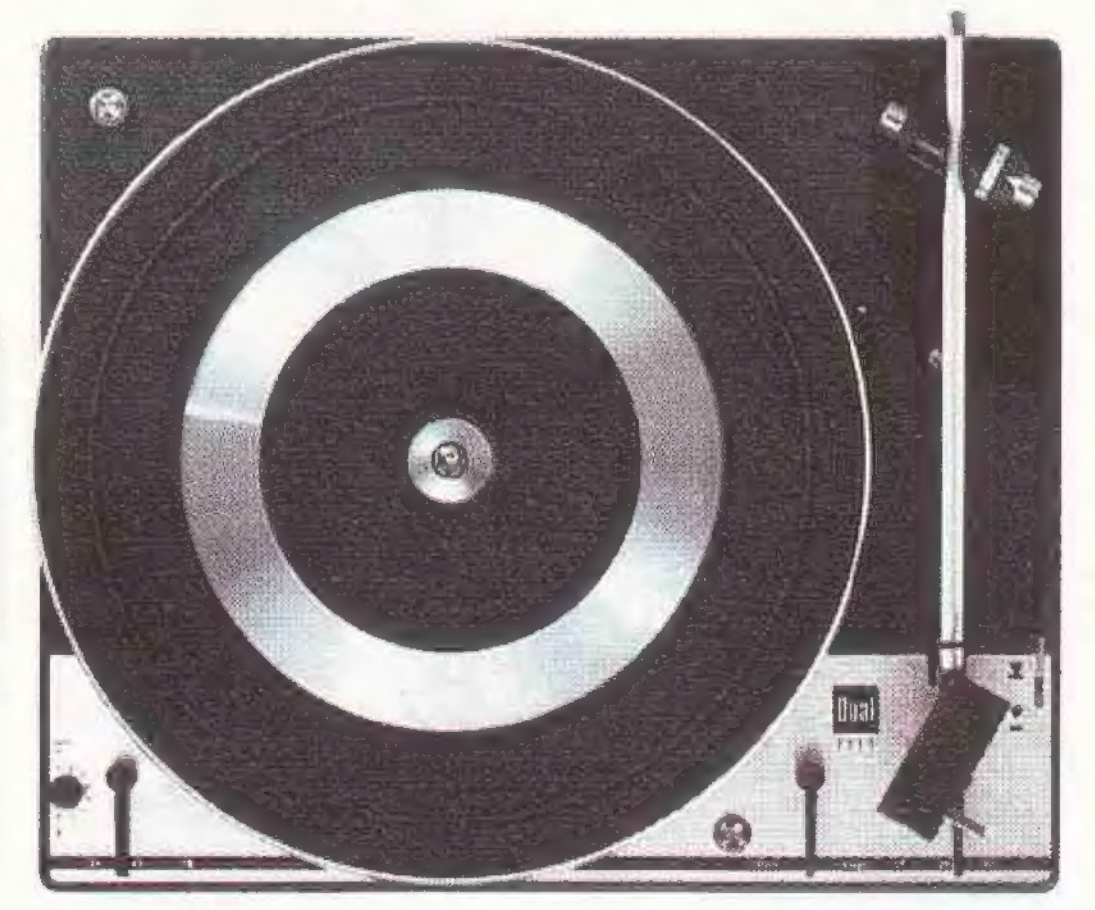


Dual 1211 (Industriemodell)
Automatikspieler-Chassis für Phonokombinationen, im Handel nicht erhältlich. Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. 33 1/3, 45 und 78 U/min, Tonhöhenabstimmung. Dual 2-Pol-Asynchronmotor. 1,5 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm ∅, Alu-Rohr-Tonarm, federbalanciert. Tonarmlift. Antiskating. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p.
(329 x 274 mm, 4,3 kg)


Heimanlagen

Dual Phonokoffer (Mono oder Stereo) und Dual Stereo-Heimanlagen sind komplette Schallplatten-Wiedergabeanlagen. Alle Dual Stereo-Heimanlagen sind anschluß- und aufstellfertig für Schallplatten-Wiedergabe mit Plattenspieler, Stereo-Verstärker und zwei Lautsprecherboxen.
Die Heimanlagen Dual HS 39, Dual HS 43 und Dual HS 53 haben zusätzlich eine Lautsprecher-Matrix und 4 Lautsprecher-Anschlußbuchsen für vierkanalige Wiedergabe. Zur Quadroeffekt-Wiedergabe werden zwei weitere Lautsprecherboxen angeschlossen und hinter dem Sitzplatz aufgestellt oder angebracht. Die räumliche Wiedergabe wird dadurch verbessert und vor allem unabhängiger von den akustischen Eigenschaften der Raum-Geometrie (Grundriß, Wände, Fenster, Einrichtung). Diese Anlagen haben einen Quadroeffekt-Regler auf der Frontblende.

Alle Dual Heimanlagen haben Anschlußmöglichkeit für Tuner und Tonbandgerät. Heimanlagen mit Automatikspieler haben getrennte Eingänge mit Wahlschalter.
Bei Heimanlagen in Nußbaum sind die Lautsprecherboxen mit Grill versehen (außer Dual HS 26).
Alle Modelle in weiß Schleiflack haben eine farblich angepaßte Lautsprecherbespannung.

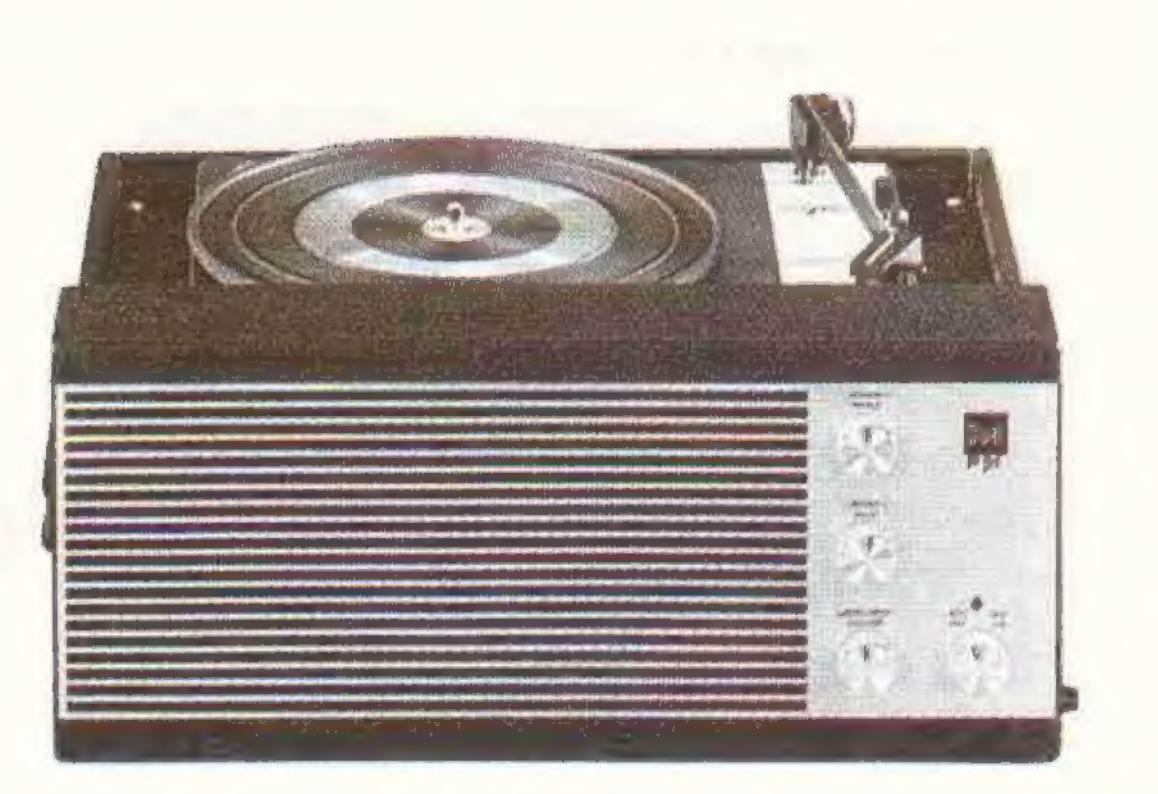

Dual P 51 Phonokoffer.
Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p, vierstufigem 6 Watt Verstärker, 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.
(373 x 160 x 350 mm, 7,2 kg)

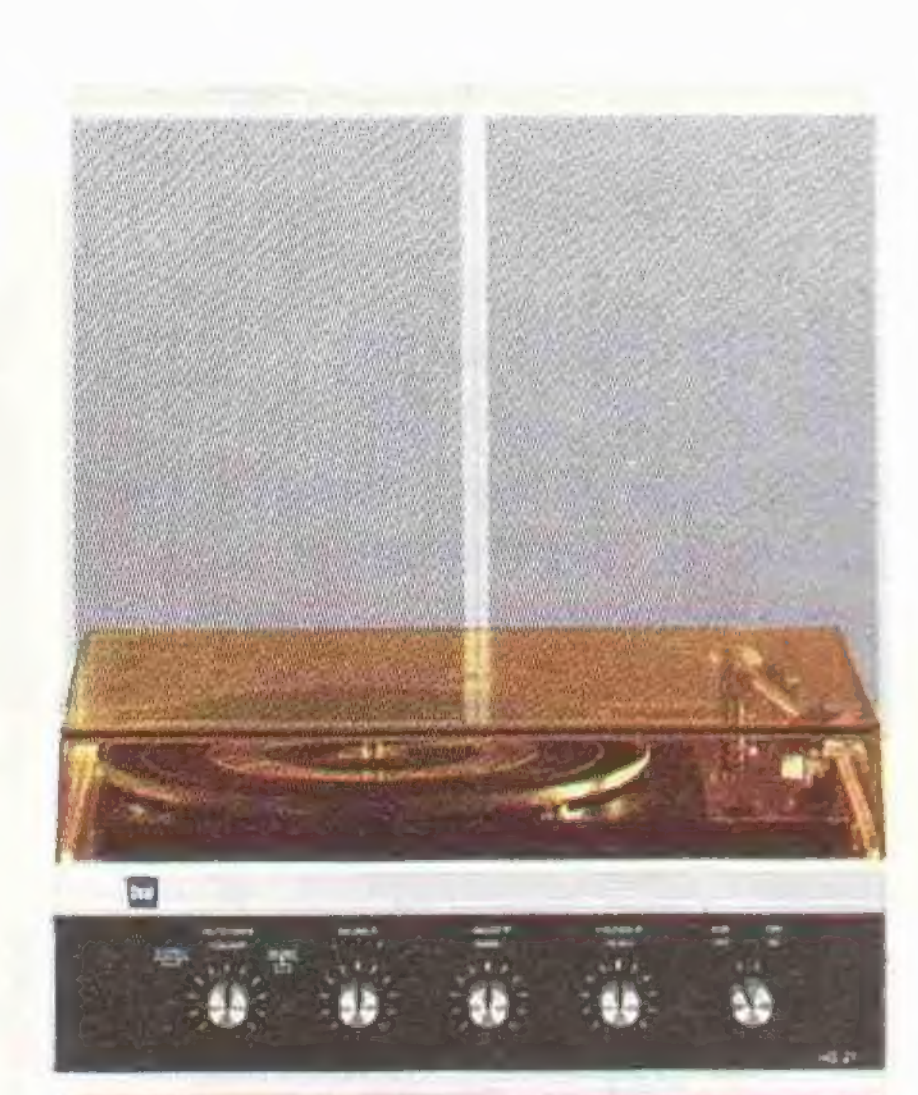

Dual HS 27 (nußbaum)
Dual HS 27 W (weiß Schleiflack)
Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchse für Tonbandgerät. Mit Abdeckhaube Dual H 12.
(304 x 143 x 252 mm, 5 kg; Lautsprecherboxen nußbaum: je 197 x 300 x 105 mm, Lautsprecherbox. weiß Schleifl.: je 197 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual P 54 Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual 1211, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p, vierstufigem 6 Watt Verstärker, 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.
(373 x 160 x 415 mm, 9,3 kg)



Dual HS 39 (nußbaum)
Dual HS 39 W (weiß Schleiflack)
Stereo-Heimanlage.
Mit Automatikspieler Dual 1214, 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Abdeckhaube Dual H 14.
(357 x 180 x 325 mm, 8 kg; Lautsprecherboxen nußbaum: je 197 x 300 x 105 mm, Lautsprecherbox. weiß Schleifl.: je 197 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual P 60 Transportabler Stereo-Phonokoffer.
Mit Automatikspieler Dual 1214, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät.
(370 x 188 x 335 mm, 10,3 kg)



Dual HS 43 (nußbaum)
Dual HS 43 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1216, 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker. Zwei 30 Watt-HiFi-Breitband-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Abdeckhaube Dual CH 21
(420 x 210 x 385 mm, 12 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 110 mm, 3 kg)



Dual HS 26 (nußbaum)
Stereo-Heimanlage.
Mit Plattenspieler Dual 420, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650, Auflagekraft 4 p. 2 x 6 Watt Verstärker, zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher. Anschlußbuchse für Tonbandgerät. Mit Abdeckhaube Dual H 12.
(304 x 143 x 252 mm, 5 kg; Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual HS 53 (nußbaum)
Dual HS 53 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Heimanlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker, zwei 2-Weg-HiFi-Lautsprecherboxen mit Kalotten-Hochton-Lautsprecher. Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner. Kopfhörer-Anschluß. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Abdeckhaube Dual CH 21
(420 x 210 x 385 mm, 12,5 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm, 4,2 kg)



Kompakt-Anlagen

Das sind platzsparende und komplette Stereo-Anlagen für Schallplattenwiedergabe und Rundfunk-Empfang. Mit Automatikspieler, Allbereichs-Tuner, Stereo-Verstärker und Abdeckhaube als geschlossene Geräte-Einheit. Gleich mit dabei sind auch zwei auf die Anlage abgestimmte Lautsprecherboxen für Stereo-Wiedergabe.
Alle Dual Kompakt-Anlagen haben zusätzlich eine Lautsprecher-Matrix und 4 Lautsprecher-Anschlußbuchsen für vierkanalige Wiedergabe.
Zur Quadroeffekt-Wiedergabe werden zwei weitere Lautsprecherboxen angeschlossen und hinter dem Sitzplatz aufgestellt oder angebracht.
Im Design wird Sie eine Kompaktanlage begeistern. Keine Wohnung ist zu klein für diese hochwertigen Wiedergabe-Anlagen.
Bei Kompaktanlagen in Nußbaum sind die Lautsprecherboxen mit Grill versehen.
Alle Modelle in weiß Schleiflack haben eine farblich angepaßte Lautsprecherbespannung.



Dual KA 12 L (nußbaum)
Dual KA 12 L W (weiß Schleifl.)
Kompakt-Anlage.
Mit Automatikspieler Dual 1211, 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker, Stereo-Allbereichstuner und 2 Lautsprecherboxen. Kopfhörer-Anschluß an der Frontblende. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Abdeckhaube Dual H 14.
(357 x 180 x 325 mm, 9,6 kg; Lautsprecherboxen nußbaum: je 197 x 300 x 105 mm, Lautsprecherbox. weiß Schleifl.: je 197 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)



Dual KA 31 L (nußbaum)
Dual KA 31 L W (weiß Schleifl.)
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1214 HiFi, 2 x 15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker, HiFi-Stereo-Allbereichstuner und 2 HiFi-Lautsprecherboxen. Kopfhörer-Anschluß an der Frontblende. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Abdeckhaube Dual CH 21.
(420 x 210 x 385 mm, 12 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 110 mm, 3 kg)



Dual KA 60 L (nußbaum)
Dual KA 60 L W (weiß Schleifl.)
(komplett mit 2 Lautsprecherboxen)
Dual KA 60, Dual KA 60 W
(ohne Lautsprecherboxen)
HiFi-Kompakt-Anlage.
Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1218, 2 x 30 Watt HiFi-Stereo Verstärker, HiFi-Stereo-Tuner mit 5 Wellenbereichen. Kopfhörer-Anschluß. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe.
Abdeckhaube Dual CH 21.
(420 x 210 x 385 mm, 13 kg; Lautsprecherboxen je 250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)




Dual MV 61 (nußbaum)
Dual MV 61 W (weiß Schleiflack)
Multifonie-Zusatzverstärker.
2 x 30 Watt Verstärker mit Matrix für vierkanalige (quadrofonische) Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen und matrixcodierten 4-Kanal Schallplatten. Läßt sich auch als zusätzliche Endstufe für Stereo-Wiedergabe in einem 2. Raum verwenden. Für alle Stereo-Verstärker geeignet. 6 Anschlußbuchsen für 3 Lautsprecherpaare, davon 2 umschaltbar.
(200 x 108 x 335 mm, 3,5 kg)

Componenten


Planen Sie eine individuelle, Ihren Verhältnissen angepaßte Stereo- oder Quadro-Anlage? Oder möchten Sie später einmal eine Componente gegen eine andere, weiterentwickelte austauschen? Dann empfiehlt Dual eine Componenten-Anlage, die Sie nach Belieben auf- oder ausbauen können.
Zu einer voll ausgebauten Stereo-Anlage gehören die Componenten Plattenspieler, Stereo-Verstärker, Tuner, Tonband- oder Cassettengerät und zwei Lautsprecherboxen. Statt eines Stereo-Verstärkers und Tuners wird auch gern ein Receiver gewählt, der beide Componenten in einem Gerät vereint.
Zu einer Quadrofonie-Anlage gehören zusätzlich zwei weitere Lautsprecherboxen.




Dual CV 31 (nußbaum)
Dual CV 31 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Verstärker.
2 x 15 Watt Ausgangsleistung. Anschlußbuchsen und Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und piezoelektrische Systeme, Tuner und Tonbandgerät. Kopfhörer-Anschlußbuchse. Übertragungsbereich 25 – 30 000 Hz. Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe.
(420 x 108 x 335 mm, 5 kg)

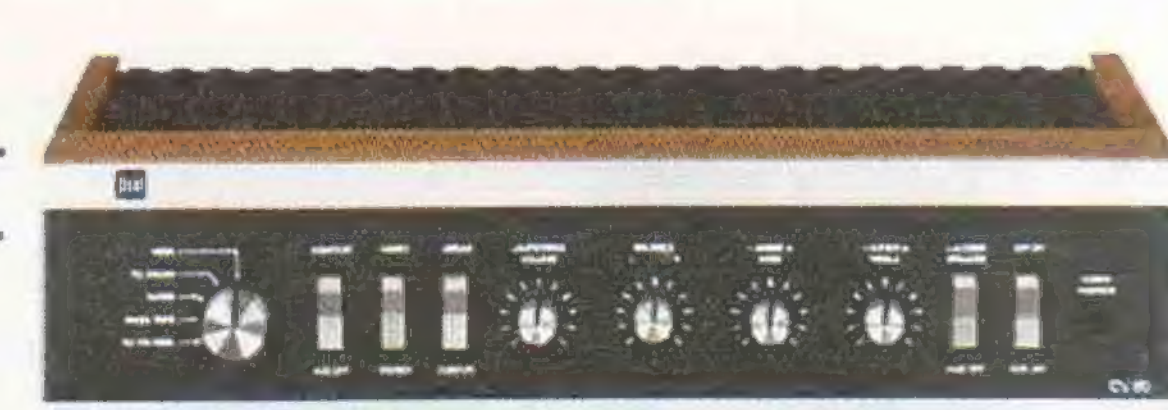

Dual CV 60 (nußbaum)
Dual CV 60 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Verstärker.
Leistungsstarker 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker mit modernster Bestückung. Übertragungsbereich 20 – 30 000 Hz. Monitorschalter für Hinterbandkontrolle über die Lautsprecher. Kopfhörer-Anschluß, Lautsprecherschalter. 5 Anschlußbuchsen mit Eingangswahlschalter.
(420 x 108 x 305 mm, 6,2 kg)

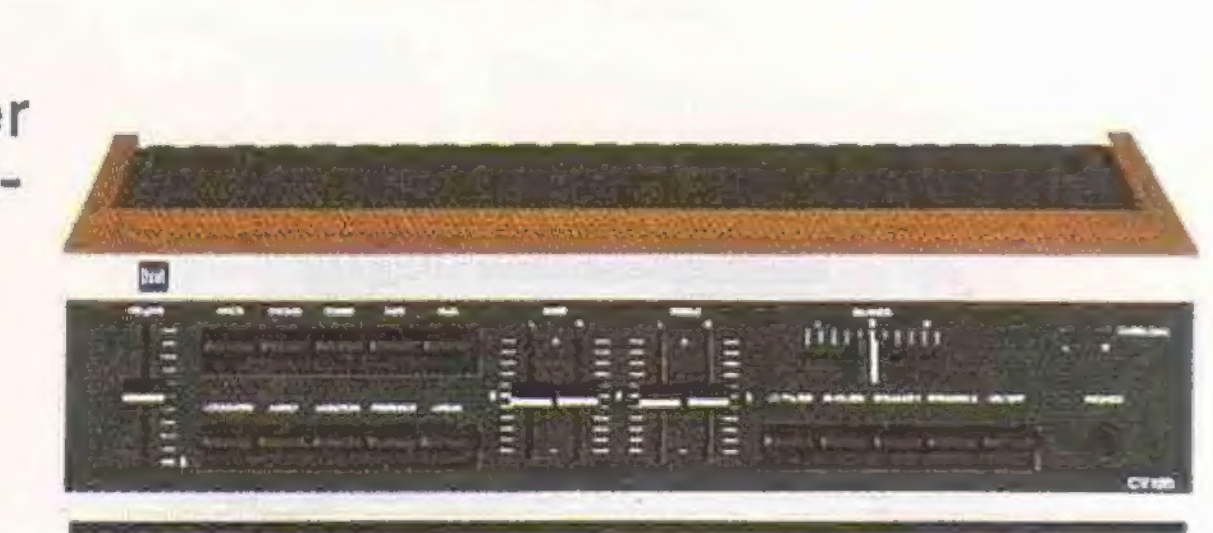

Dual CV 120 (nußbaum)
Dual CV 120 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Verstärker.
2 x 60 Watt Ausgangsleistung. Modernste Schaltungstechnik und Bedienungskomfort: Höhen und Bässe für jeden Kanal getrennt regelbar, steilflankige Rausch- und Rumpelfilter. Anschlußbuchsen für 2 Paar Lautsprecherboxen.
(420 x 108 x 335 mm, 7,9 kg)

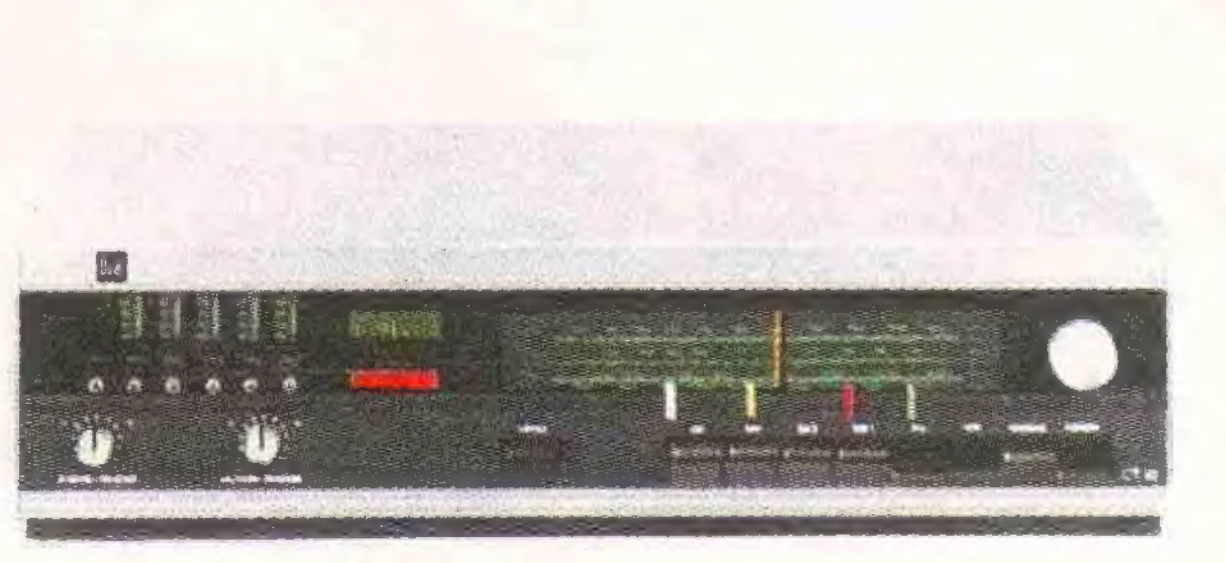

Dual CT 18 (nußbaum
Dual CT 18 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Tuner.
Hochleistungs-Rundfunkempfangsteil mit 5 Wellenbereichen: UKW, KW 1, KW 2, MW, LW. Eingangsstufe mit MOS-FET und 5fach-Diodenabstimmung. 5 UKW-Stationstasten. UKW-Stereo-Decoder und UKW-Stummabstimmung mit regelbarer Ansprechschwelle. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Black-out-Skala.
(420 x 108 x 335 mm, 4 kg)


Lautsprecherboxen und Kopfhörer

Naturgetreue, verfärbungsfreie Wiedergabe des gesamten hörbaren Frequenzbereiches bei äußerst niedrigem Klirrfaktor sind charakteristisch für Dual Lautsprecherboxen. Mit dem großen Programm hat Dual für jeden Raum die richtige Lösung: kleine Regalboxen, extrem flache Wandboxen, Lautsprecherboxen mit großem Volumen.
Bei Dual ist das Leistungs/Preis-Verhältnis außerordentlich günstig, auch bei den technisch aufwendigen Boxen. Denn in der Technik kennt Dual keine Kompromisse. Vergleichstests bestätigen: Dual HiFi-Lautsprecherboxen gehören zur Spitzenklasse. Alle Dual HiFi-Lautsprecherboxen sind besser als die HiFi-Norm DIN 45 500 fordert.
Für Stereo-Wiedergabe werden 1 Paar, für Quadro-Wiedergabe 2 Paar Lautsprecherboxen benötigt.
Dual HiFi-Stereo-Kopfhörer demonstrieren überzeugende Wiedergabequalität.

Die Lautsprecherboxen in Nußbaum Dual CL 114, Dual CL 115, Dual CL 133, Dual CL 143 und Dual CL 173 sind mit Grill versehen. Alle anderen Lautsprecherboxen haben eine farblich angepaßte Lautsprecherbespannung.



Dual CR 50 (nußbaum)
Dual CR 50 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Receiver.
2 x 30 Watt Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1, KW 2. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). 5 UKW-Stationstasten, Black-out-Skala.
(420 x 108 x 385 mm, 7,7 kg)

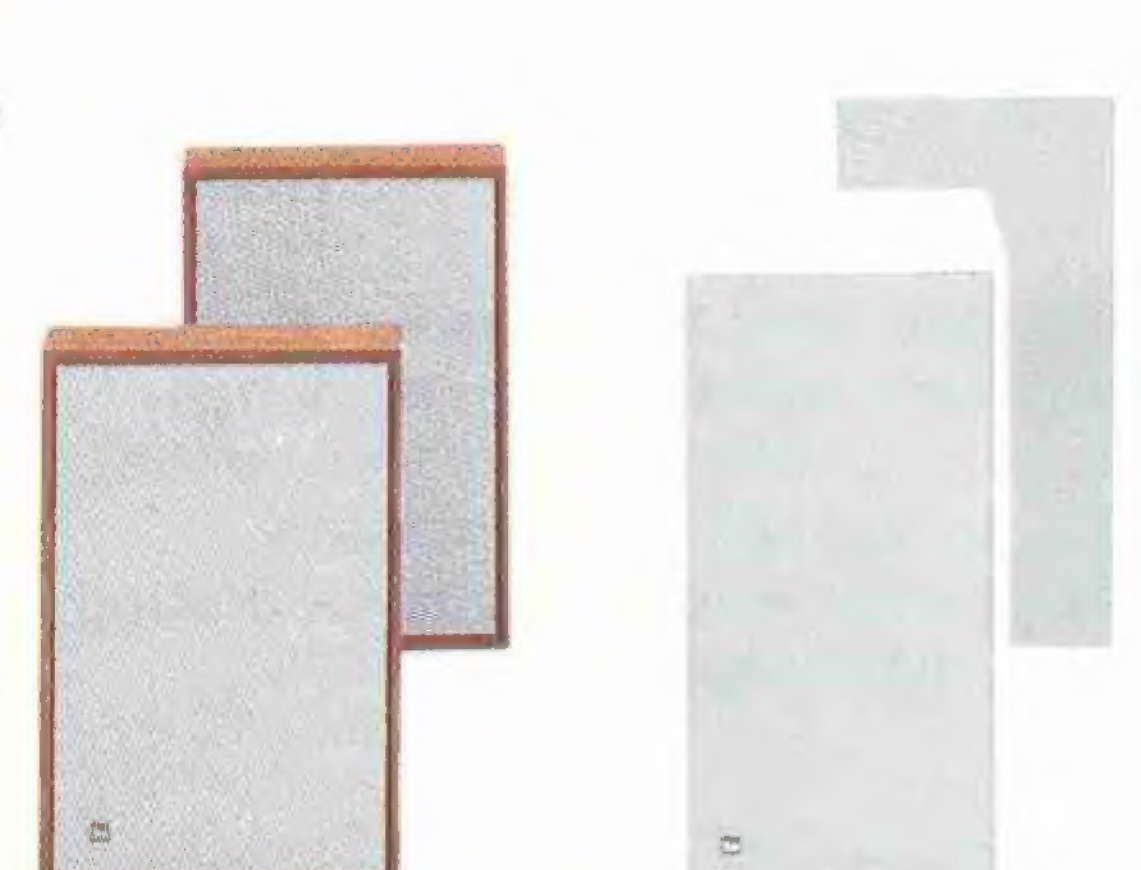


Dual CL 122 (nußbaum)
Dual CL 122 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Lautsprecher-Flachbox mit je einem Spezial-Tiefton- und Kalotten-Hochton-Lautsprecher. 20/30 Watt. 50 – 20 000 Hz.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(270 x 400 x 75 mm, 3,6 kg)

Dual CL 142 (nußbaum)
Dual CL 142 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tiefton- und Kalotten-Hochton-Lautsprecher, 20/35 Watt. 40 – 20 000 Hz.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(250 x 477 x 203 mm, 6,7 kg)




Dual CR 60 (nußbaum)
Dual CR 60 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Stereo-Receiver.
2 x 30 Watt Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1, KW 2. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Mit eingebauter Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. 5 UKW-Stationstasten, Black-out-Skala.
(420 x 108 x 385 mm, 7,7 kg)

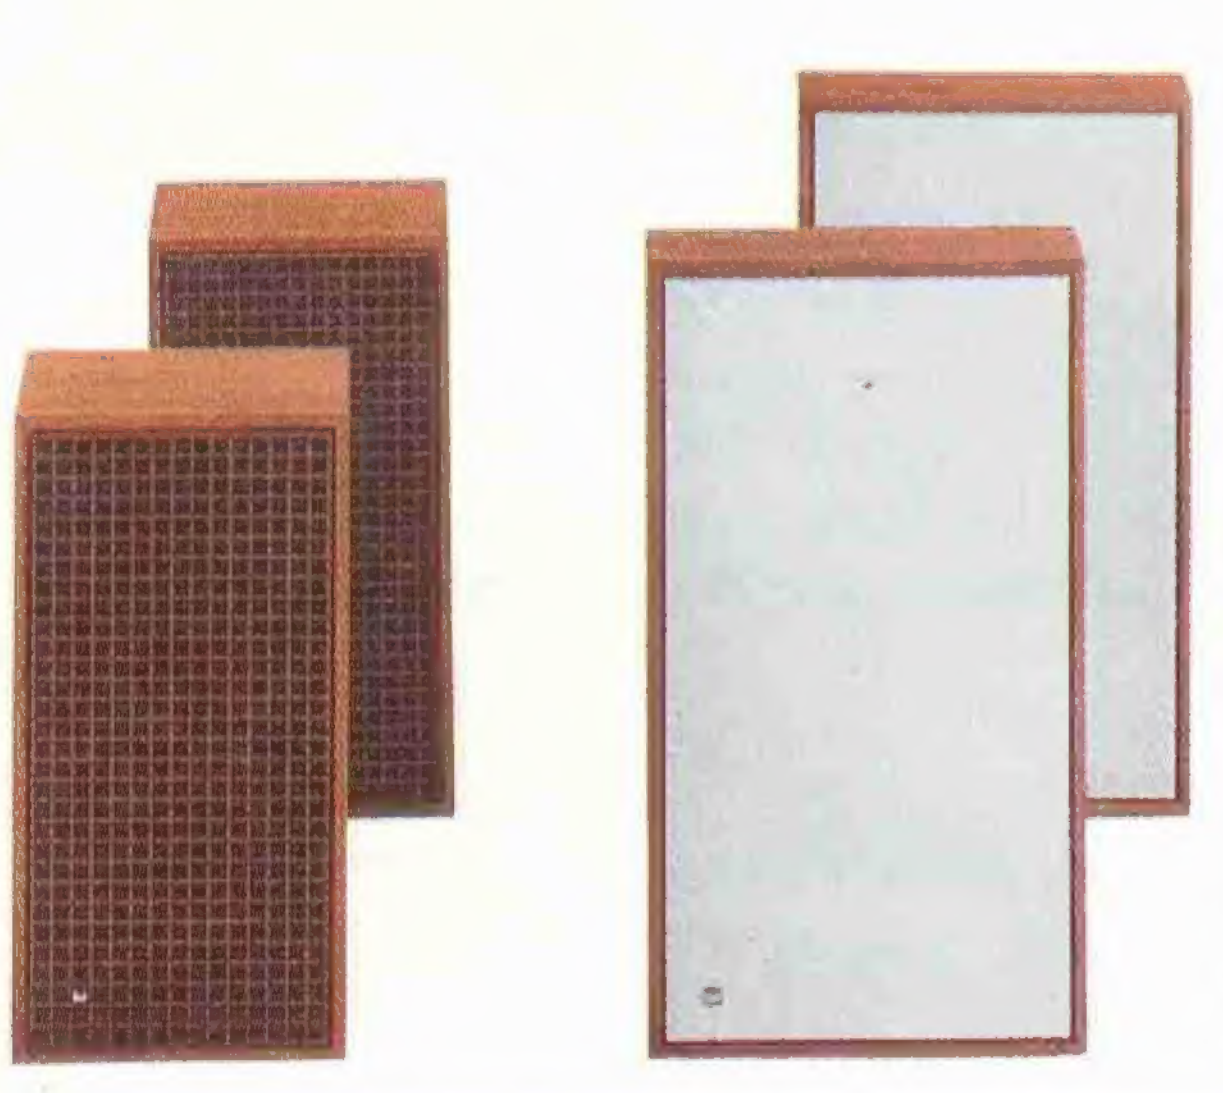


Dual CL 143 (nußbaum)
HiFi-Regal-Lautsprecherbox wie Dual CL 142, jedoch mit nußbaumfarbenem Grill.

Dual CL 150 (nußbaum)
Dual CL 150 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Lautsprecher-Flachbox mit 2 Spezial-Tiefton- und 1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 105 mm, 8,8 kg)

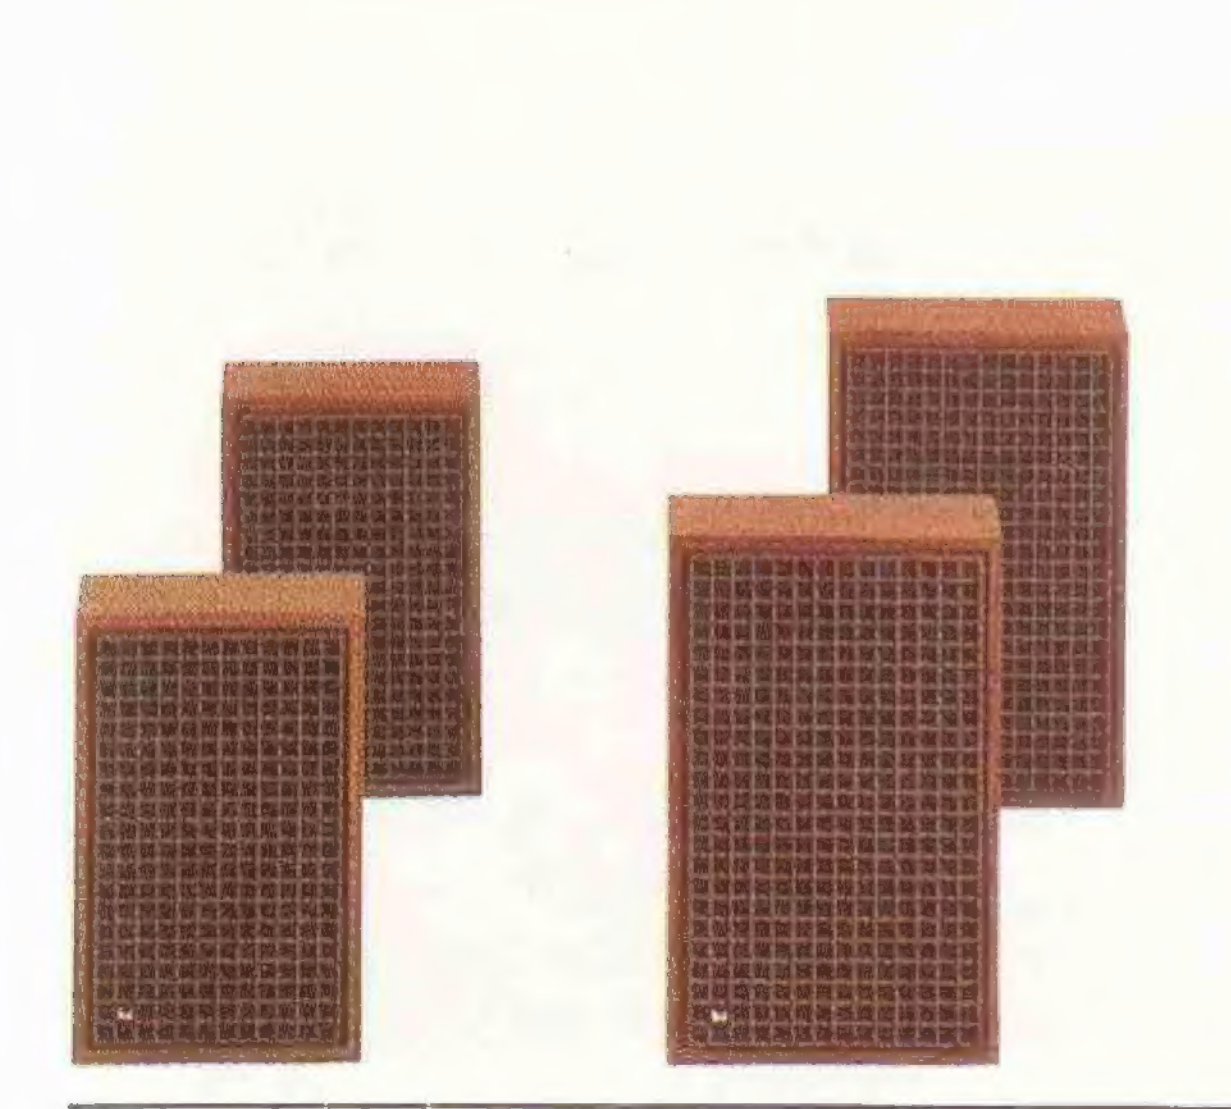


Dual CL 114 (nußbaum)
Dual CL 111 W (weiß Schleiflack)
Lautsprecherbox.
80 – 16 000 Hz. 6 Watt
4 Ohm, 4 m Kabel.
(Dual CL 114:
197 x 300 x 105 mm)
(Dual CL 111 W:
197 x 300 x 130 mm, 1,5 kg)

Dual CL 115 (nußbaum)
Dual CL 115 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Regal-Lautsprecherbox.
60 – 18 000 Hz. 20/30 Watt
4 Ohm, 4 m Kabel.
(230 x 363 x 110 mm, 3 kg)

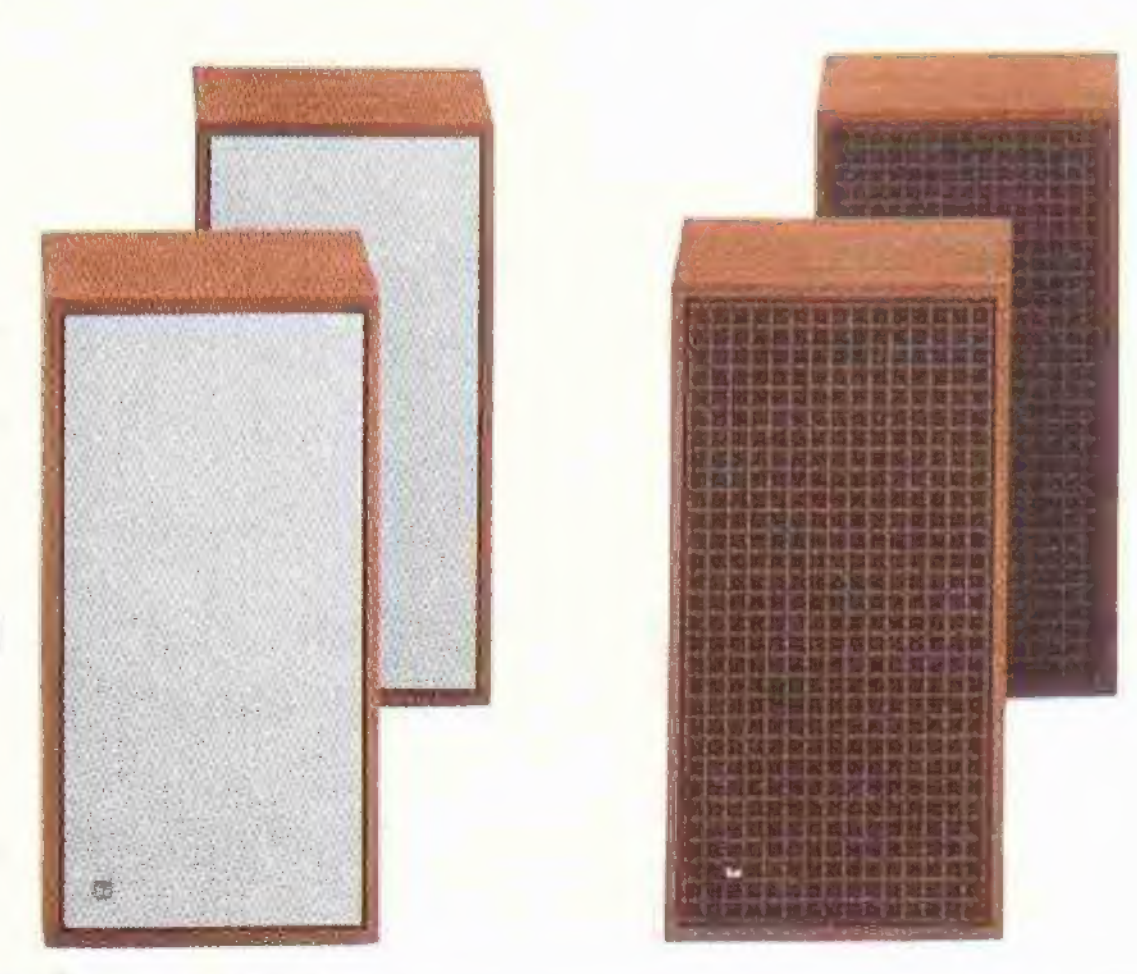


Dual CL 172 (nußbaum)
Dual CL 172 W (weiß Schleiflack)
Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tiefton-, Kalotten-Mittelton- und Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
30 – 25 000 Hz. 40/60 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(250 x 477 x 203 mm, 9,4 kg)

Dual CL 173 (nußbaum)
Dreiweg-HiFi-Regal-Lautsprecherbox wie Dual CL 172, jedoch mit nußbaumfarbenem Grill.

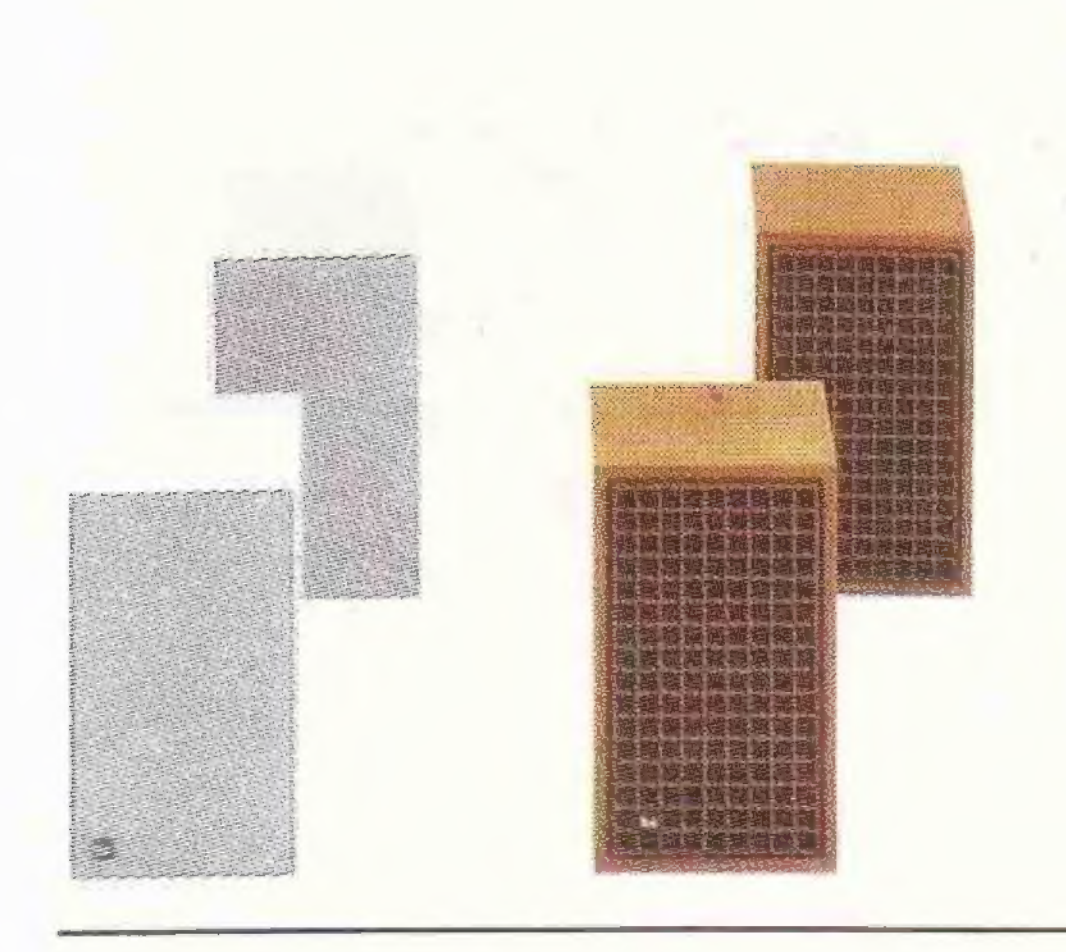

Dual CL 132 (nußbaum)
Dual CL 132 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Lautsprecher-Buchbox mit je einem Spezial-Tiefton- und Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
50 – 20 000 Hz. 20/30 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(160 x 260 x 204 mm, 3,4 kg)

Dual CL 133 (nußbaum)
HiFi-Lautsprecher-Buchbox wie Dual CL 132, jedoch mit nußbaumfarbenem Grill.

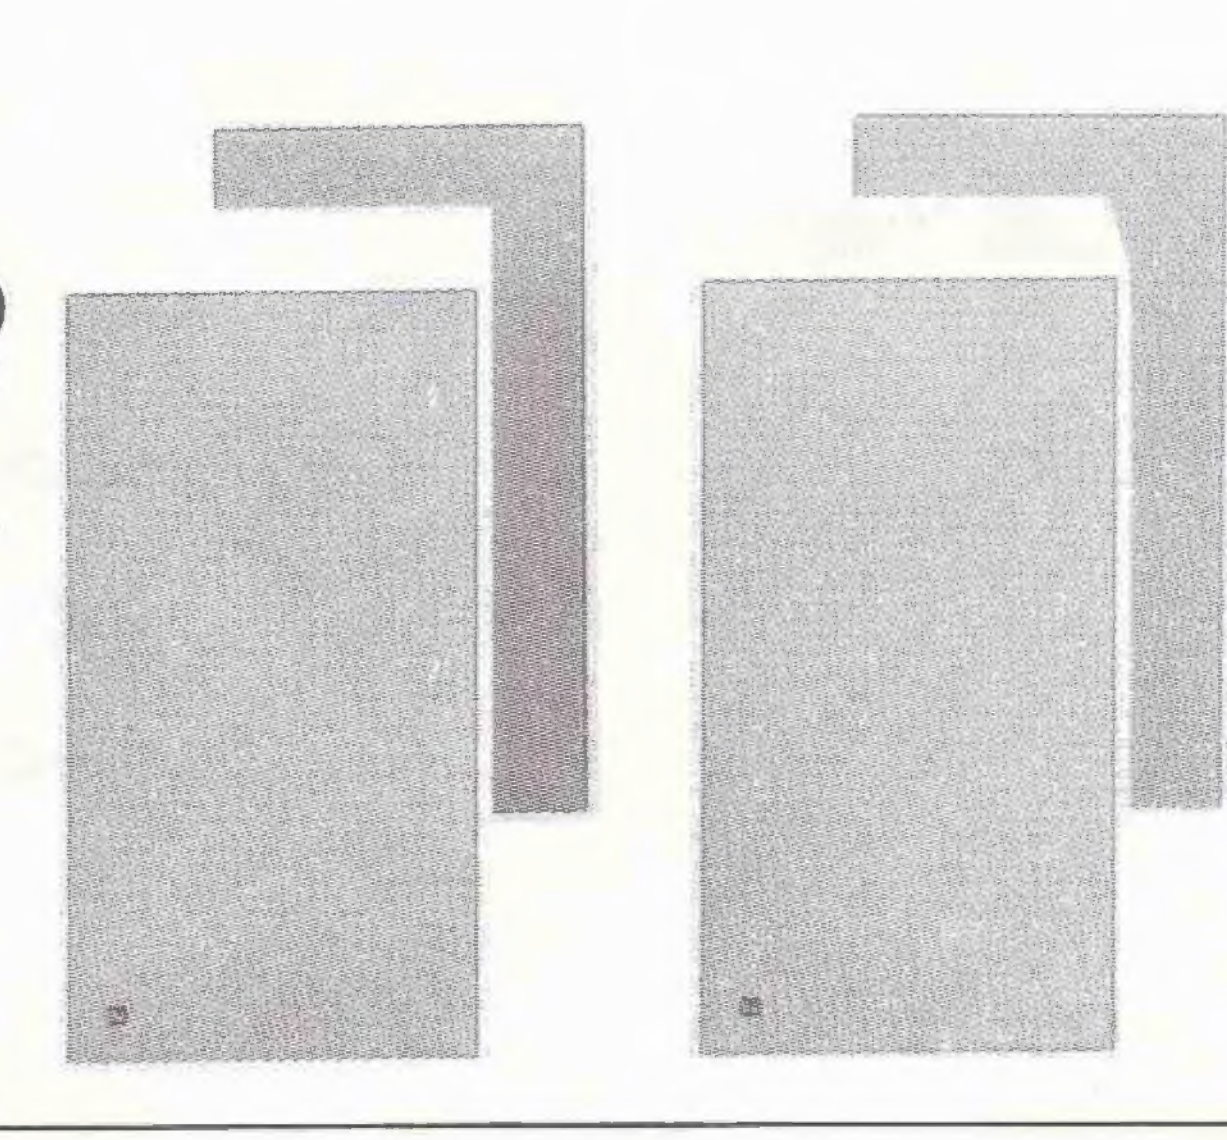


Dual CL 160 (nußbaum)
Dual CL 160 W (weiß Schleiflack)
HiFi-Lautsprecherbox mit einem Spezial-Tief- und vier Kalotten-Hochton-Lautsprechern.
30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 225 mm, 10,7 kg)

Dual CL 180 (nußbaum)
Dual CL 180 W (weiß Schleiflack)
Dreiweg-HiFi-Lautsprecherbox mit je einem Spezial-Tief-, Kalotten-Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
25 – 25 000 Hz. 50/70 Watt,
4 Ohm, 4 m Kabel.
(330 x 590 x 225 mm, 13,3 kg)


Zubehör

Musik hören macht erst richtig Spaß, wenn Sie die Anlage vom Sitzplatz aus bedienen können. Mit den fahrbaren Dual Phonotischen stellen Sie Ihre Stereo- oder Quadro-Anlage bedienungsgünstig und anlagengerecht auf.
Ihre Schallplatten sind in Dual Plattensafes und Dual Discoboxen sachgerecht geschützt untergebracht.
Für den Einbau der Plattenspieler-Chassis hat Dual Konsolen und Abdeckhauben. Wählen Sie je nach Platz und zugehörigen Kombinationsgeräten.
Und was Sie sonst noch an Zubehör brauchen, Mikrofone, Verlängerungskabel, Stereo-Tonleitungen usw. – finden Sie bei Dual.

Liefermöglichkeiten und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Gehen Sie zum Fachhändler! Er berät Sie gern über das Dual-Programm.
Wenn Sie ausführlichere Informationen wünschen, fordern Sie bitte unseren Sammelprospekt W 216 an.

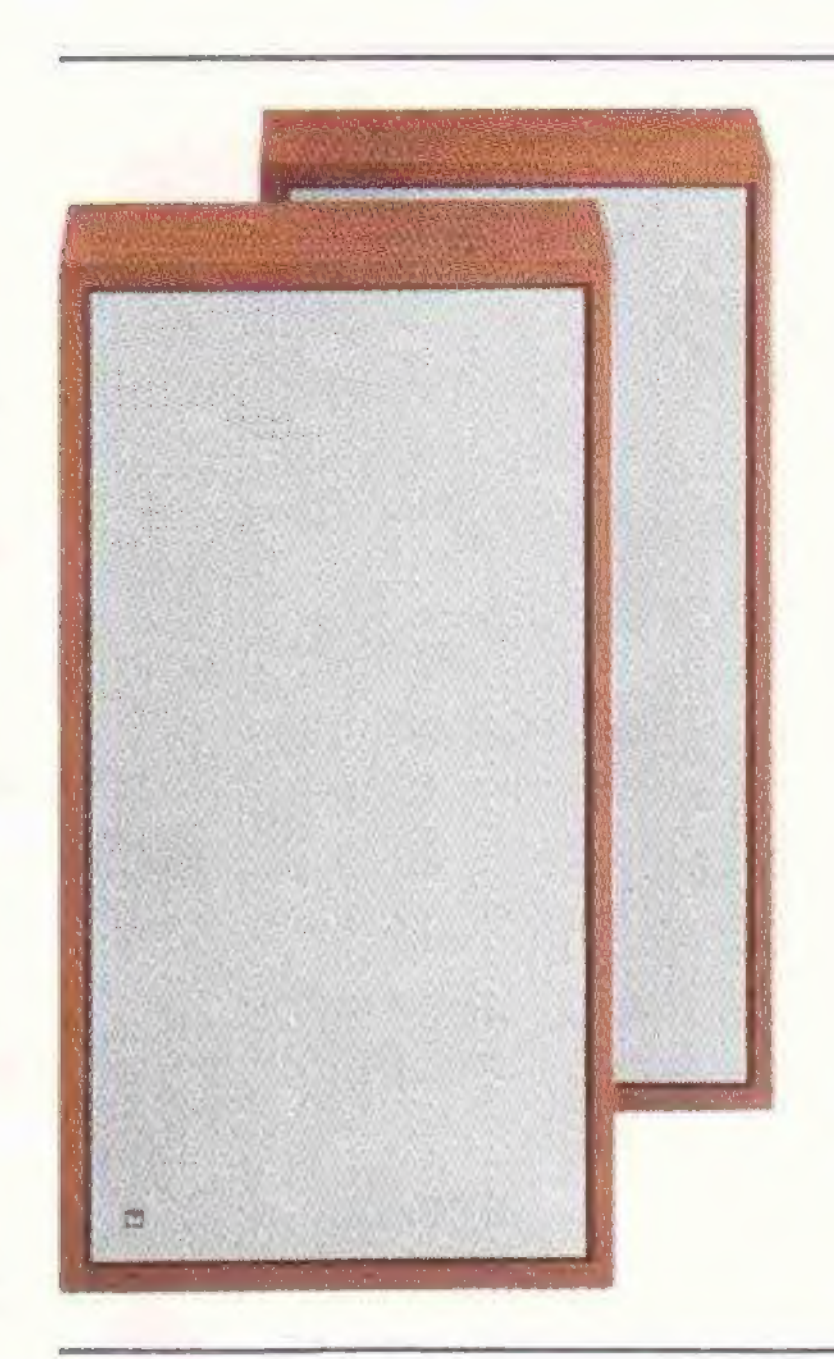

Dual CL 190 (nußbaum)
Dual CL 190 W (weiß Schleiflack)
Vierweg-HiFi-Lautsprecherbox mit einem Spezial-Tief-, zwei Spezial-Mitteltief-, je einem Kalotten-Mittel- und Kalotten-Hochtöner.
20 – 25 000 Hz. 70/100 Watt.
4 Ohm, 4 m Kabel.
(430 x 790 x 250 mm, 23,5 kg)

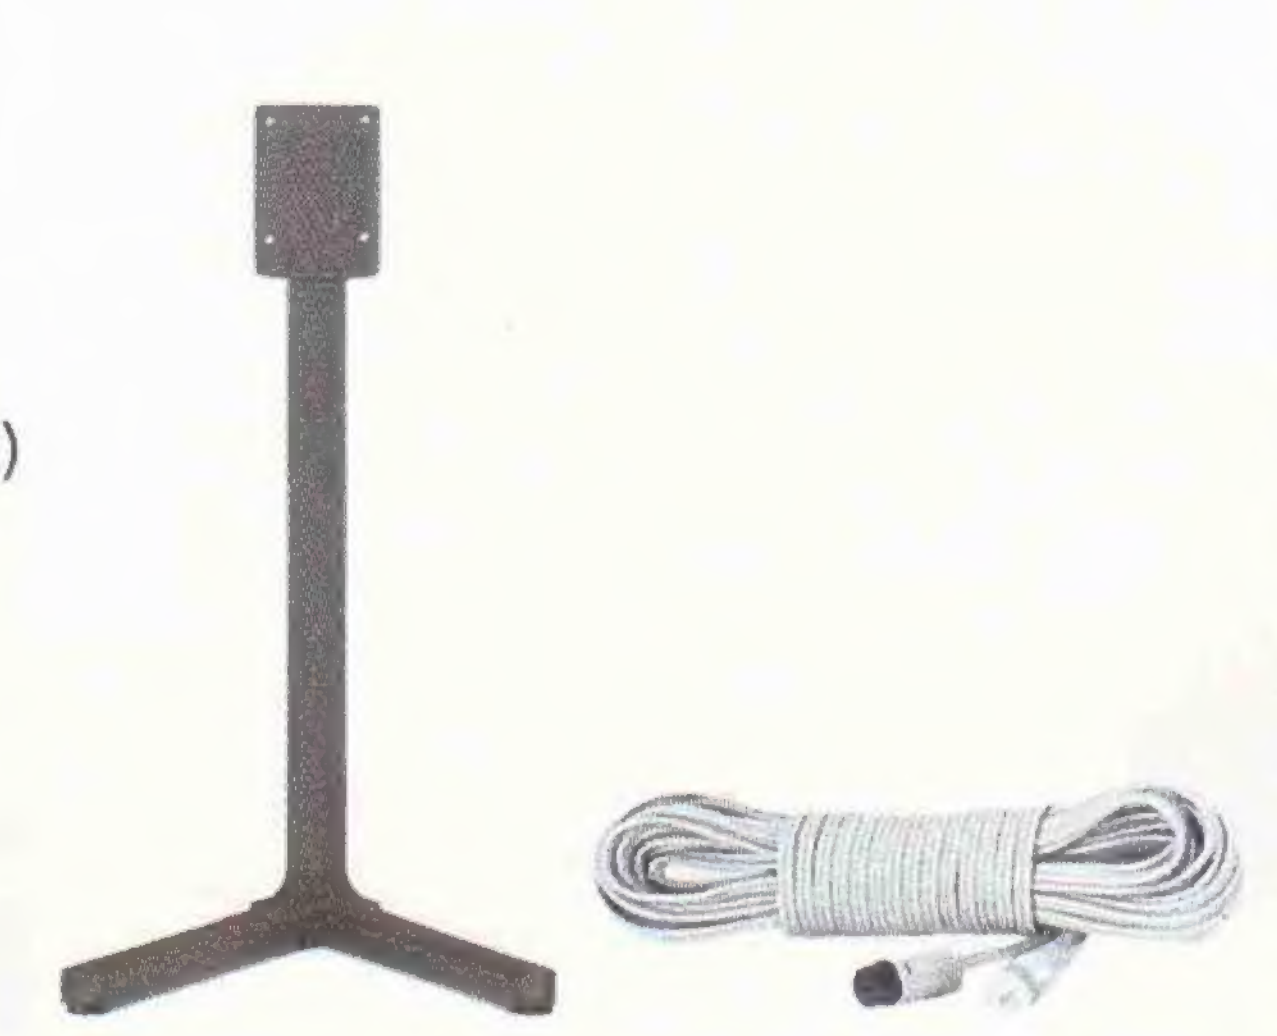

Lautsprecherfuß LF 1 (2 Stück)
Lautsprecherfüße für die HiFi-Boxen Dual CL 150, CL 160 und CL 180. Die Boxen sind für die Montage des Lautsprecherfußes vorbereitet.
Höhe: 520 mm, Gewicht: je 1,9 kg

Lautsprecher-Verlängerungskabel 223 139
Verlängerungskabel für Fälle, in denen das mitgelieferte Lautsprecherkabel nicht ausreicht.
Länge: 10 m.





Dual DK 210
HiFi-Stereo-Kopfhörer.
Preisgünstig und von überzeugender Klangfülle.
Kabel mit 1/4"-Koaxial-(Klinken-)Stecker.

Dual DK 700-1
HiFi-Stereo-Kopfhörer, in Wiedergabequalität und Design absolute Spitzenklasse.
Kabel mit Lautsprechersteckern.



Dual DK 710
HiFi-Stereo-Kopfhörer, in Wiedergabequalität und Design absolute Spitzenklasse.
Lautstärke beidseitig regelbar.
Kabel mit 1/4"-Koaxial-(Klinken-)Stecker.

Für Verstärker und Steuergeräte mit anderen Anschlußbuchsen sind entsprechende Adapter als Zubehör erhältlich (Dual Zubehörliste 873).




Dual PT 1 (nußbaum)
Dual PT 1 W (weiß)
Fahrbarer Phonotisch.
Für Dual Heim- und Kompakt-Anlagen.
(424 x 440 x 365 mm, 6,2 kg)


Dual PT 2 (nußbaum)
Dual PT 2 W (weiß)
Fahrbarer Phonotisch.
Für Dual Stereo-Heimanlagen mit separatem Tuner oder Stereo-Componenten-Anlagen (z. B. Plattenspieler mit Verstärker oder Receiver).
(424 x 575 x 365 mm, 8,5 kg, Zwischenfach-Höhe 117 mm).



Dual PT 4 (nußbaum)
Dual PT 4 W (weiß)
Fahrbarer Phonotisch.
Für voll ausgebaute HiFi-Stereo-Componenten-Anlagen mit Platz für 5 Componenten, Discoboxen und Schallplattensafes zur Unterbringung von ca. 200 Schallplatten.
5 Metall-Chromrollen.
(850 x 575 x 365 mm, 18,5 kg)
Zwischenfach-Höhe 117 mm.

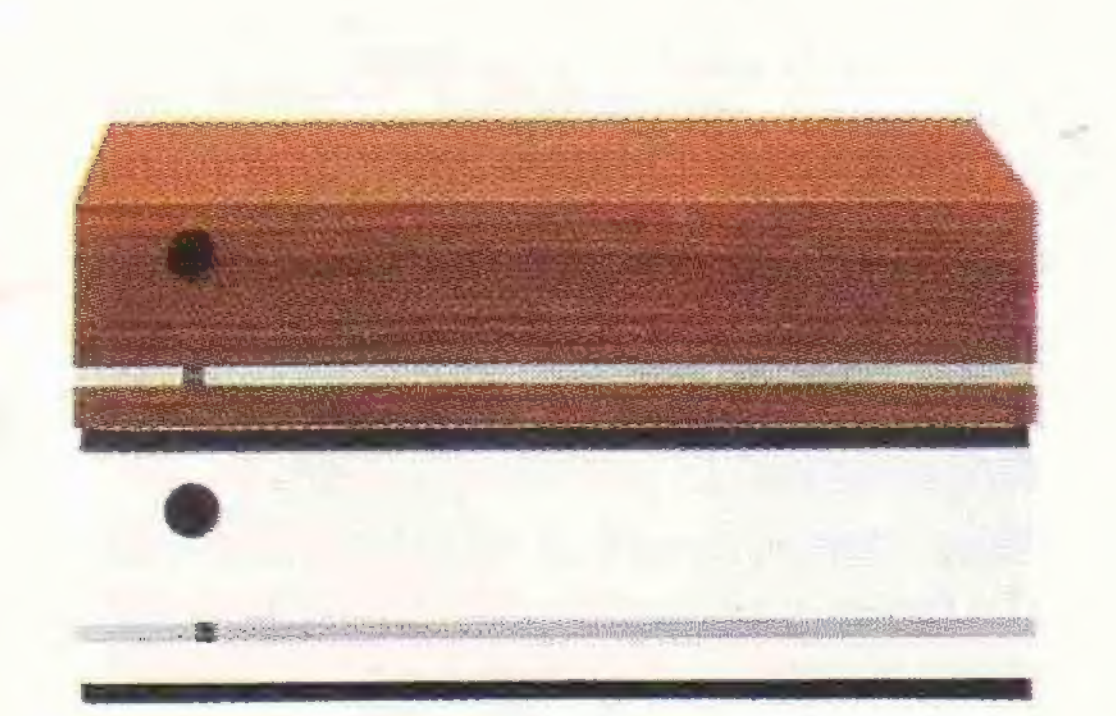

Dual CP 1 (nußbaum)
Dual CP 1 W (weiß Schleiflack)
Schallplattensafe.
Für ca. zwanzig 30-cm-Schallplatten. Passend zu Dual Heimanlagen, Kompaktanlagen und HiFi-Stereo-Componenten.
(420 x 108 x 360 mm, 2,9 kg)

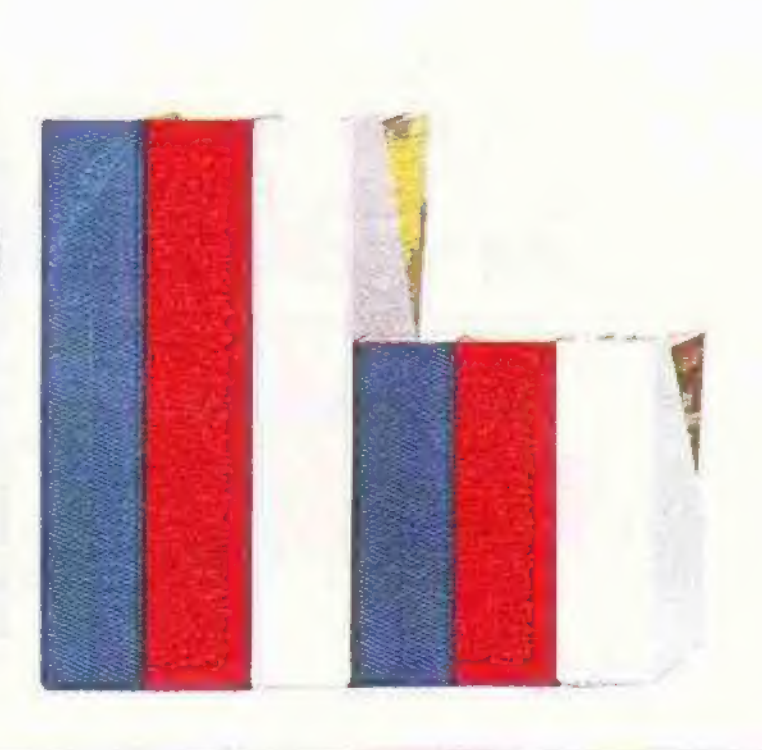

Dual DB 17 Discobox
Dual DB 30 Discobox
Für ca. zwanzig 17-cm- bzw. ca. fünfzehn 30-cm-Schallplatten. Packungen mit je 3 Stück.
(DB 17: 60 x 200 x 195 mm)
(DB 30: 60 x 330 x 325 mm)
DB 17-1, DB 30-1: sortiert in rot, blau, grau.
DB 17-2, DB 30-2: rot
DB 17-3, DB 30-3: blau
DB 17-4, DB 30-4: grau

Fachbegriffe

Für neue Geräte, elektronische Baugruppen und Funktionen, für Verfahren und Wirkungen werden neue Begriffe geprägt. Die alphabetische Übersicht erklärt die wichtigsten Fachbegriffe.



Antiskating
Kompensation der beim Abspielen auf die inneren Rillenflanken der Schallplatte einwirkenden Kraft (Skating). Ohne Antiskating differiert die Auflagekraft auf innerer und äußerer Rillenflanke um ca. 20 %. Dies führt zu Wiedergabeverzerrungen und zu einseitiger und vorschneller Abnutzung von Abtastnadel und Schallplatten.

Automatikspieler
Dual Automatikspieler schonen Schallplatten und Abtastnadel optimal. Der Tonarm setzt nach Tastenbetätigung automatisch auf der Schallplatte auf. Wahlweise auch manuelle Inbetriebnahme. Automatikspieler mit Wechseleinrichtung ermöglichen das automatische Abspielen mehrerer Schallplatten. Bei allen Betriebsarten erfolgt die Rückführung des Tonarmes und die Endabschaltung selbsttätig.

Componenten
Bausteine für Dual Stereo-Anlagen. Anschlußfertige Plattenspieler, HiFi-Stereo-Verstärker, HiFi-Multifonie-Verstärker, Tuner, Receiver, Tonbandgerät, Lautsprecherboxen usw. Diese Componenten gibt es mit unterschiedlichen Leistungsdaten. Componenten können nach und nach angeschafft werden und lassen sich durch einfache Steckverbindungen anschließen.

High Fidelity
heißt höchste Naturtreue: die Wiedergabe darf sich vom Original beim direkten Vergleich nur in Nuancen unterscheiden. Die Bedingungen für HiFi-Geräte sind in Deutschland mit DIN 45 500 (Norm für Geräte der Heimstudio-Technik, HiFi) festgelegt. Alle Dual HiFi-Stereo-Anlagen und Componenten erfüllen bzw. übertreffen die Anforderungen nach DIN 45 500.

Lautsprecher-Matrix
entschlüsselt die in Stereo-Aufnahmen enthaltenen Differenzsignale und führt diese den beiden rückwärtigen Lautsprechern zu.

Mode Selector
Der Dual „Mode Selector" ist die technisch einwandfreie Lösung zur Einhaltung des vertikalen Spurwinkels bei Plattenwechselbetrieb. Beim Einzelspiel liegt der Tonarm waagerecht zur Schallplatte. Zum Plattenwechseln wird auf „multi" (Multi Play) umgeschaltet. Das Tonarmlager und damit der Tonarm wird angehoben und auf die Mitte des Schallplattenstapels ausgerichtet.

Multifonie
4-kanalige Wiedergabe von Stereo-Schallplatten, -Tonbändern und -Rundfunk-Sendungen. Das Dual Multifonie-System bietet eine räumliche Wiedergabe wie sie bisher nicht möglich war.

Physiologische Lautstärkeregelung
Das menschliche Ohr wird bei abnehmender Lautstärke für tiefe und hohe Töne zunehmend unempfindlicher. Bei leiser Wiedergabe müssen daher die Bässe und Höhen – dem menschlichen Hörvermögen angepaßt – mehr verstärkt werden als mittlere Frequenzen. Dies erfolgt durch die physiologische Lautstärkeregelung automatisch.

Quadrofonie
4-kanaliges Aufnahme- und Wiedergabeverfahren. Im Unterschied zur Stereofonie wird der raumspezifische Reflektionsschall getrennt über zwei zusätzliche Kanäle übertragen. Das bewirkt eine erweiterte räumliche Ortungsmöglichkeit unabhängig von den akustischen Zufälligkeiten (Grundriß, Einrichtung) des Wiedergaberaumes. Mit der Quadrofonie lassen sich auch Effekte, wie kreisendes Motorrad oder Zuhörer mitten im Orchester usw., darstellen.

Receiver
Tuner (Rundfunk-Empfangsteil) und HiFi-Stereo-Verstärker in einem Gehäuse, wird auch als Steuergerät bezeichnet.

Spurwinkel-Selector
Umschalteinrichtung zur Einhaltung des vertikalen Spurwinkels bei Plattenwechsel-Betrieb. Im Gegensatz zum Mode Selector wird nicht der Tonarm, sondern das Tonabnehmersystem für den jeweiligen Betriebszustand adaptiert.

Stereo
Zweikanaliges Aufnahme- und Wiedergabeverfahren, das dem natürlichen Hören mit beiden Ohren entspricht. Durch die Stereofonie wird die Ortung von Schallquellen, zum Beispiel der Instrumente eines Klangkörpers, möglich. Stereo-Aufnahmen werden mit mindestens zwei Mikrofonen gemacht und über den Stereo-Verstärker (zwei Verstärker in einem Gehäuse) und zwei Lautsprecherboxen wiedergegeben.

Stroboskop
dient der Kontrolle der Plattenteller-Drehzahlen. Bei Nenndrehzahl (33 1/3 oder 45 U/min) scheinen die Markierungen des Stroboskops stillzustehen. Dual Stroboskopscheiben werden zur Drehzahl-Kontrolle auf den Plattenteller gelegt. Dual 1229 und Dual 701 haben eine eingebaute Stroboskop-Einrichtung mit eigener Lichtquelle (Glimmlampe).

Tonarmlift
erlaubt sanftes Aufsetzen und Abheben des Tonarmes an jeder Stelle der Schallplatte, auch zur Spielunterbrechung. Die Absenkgeschwindigkeit ist temperaturunabhängig.

Tonhöhenabstimmung (pitch)
erlaubt beim Anhören einer Schallplatte individuell Tempi und Tonhöhen zu wählen. (Wichtig für Instrumental-Begleitung, Filmszenen-Anpassung).

Tuner
Hochwertiges Rundfunk-Empfangsgerät ohne Leistungsverstärker und Lautsprecher, für Heimstereo- und Stereo-Componenten-Anlagen.

Zentral-Antrieb
Antrieb direkt – ohne weitere Übertragungselemente – auf den Plattenteller wirksam. Die Motorachse ist gleichzeitig Plattenteller-Achse. Der elektronisch geregelte Zentral-Motor Dual EDS 1000 bringt absolute Spitzenwerte für Gleichlaufkonstanz und Rumpelfreiheit.

Beratung und Verkauf:

Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald

W 217 - pp - huou - R Printed in Germany

Preisliste 2/73 E
Dual Stereo – Quadro – HiFi Programm '73

Dual

gültig ab 2. Mai 1973

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Waren-gruppe	Empfohlene Verbraucherpreise einschl. 11% MWSt. DM
Dual Plattenspieler, Automatikspieler, HiFi-Automatikspieler				
430/T 500	Plattenspieler mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650	228 762	A	**99,–**
1214/T 500	Automatikspieler mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650	221 669	A	**202,–**
1214/T 503	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Dual DMS 200	222 656	D	**268,–**
1218/T 511	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure M 91 MG-D	221 668	D	**430,–**
1229/T 513	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure DM 103 M-E	225 319	D	**612,–**
Dual Plattenspieler-, Automatikspieler-, HiFi-Automatikspieler-Componenten				
CS 7	Plattenspieler-Componente	228 744	C	**128,–**
CS 7 W	Plattenspieler-Componente	228 745	C	**132,–**
CS 12	Automatikspieler-Componente	224 137	C	**242,–**
CS 12 W	Automatikspieler-Componente	224 138	C	**250,–**
CS 16	HiFi-Automatikspieler-Componente	223 318	C	**308,–**
CS 16 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	223 320	C	**316,–**
CS 22	HiFi-Automatikspieler-Componente	228 537	C	**408,–**
CS 22 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	228 540	C	**420,–**
CS 32	HiFi-Automatikspieler-Componente	228 530	C	**532,–**
CS 32 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	228 533	C	**544,–**
CS 40	HiFi-Automatikspieler-Componente	228 638	C	**742,–**
CS 40 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	228 637	C	**754,–**
CS 70	HiFi-Automatikspieler-Componente	227 993	C	**998,–**
CS 70 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	227 994	C	**1010,–**
Dual Phonokoffer, Stereo-Phonokoffer				
P 51	Phonokoffer mit Plattenspieler	219 762	B	**274,–**
P 54	Phonokoffer mit Automatikspieler	224 223	B	**388,–**
P 60	Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler	224 693	B	**518,–**
Dual Stereo-Heimanlagen, HiFi-Stereo-Heimanlagen				
HS 26	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	224 387	B	**408,–**
HS 27	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	228 807	B	**412,–**
HS 27 W	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	228 809	B	**434,–**
HS 39	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	228 347	B	**562,–**
HS 39 W	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	228 348	B	**586,–**
HS 43	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	228 356	B	**898,–**
HS 43 W	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	228 357	B	**922,–**
HS 53	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	228 443	B	**1148,–**
HS 53 W	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	228 444	B	**1176,–**
Dual Kompakt-Anlagen, HiFi-Kompakt-Anlagen				
KA 12 L	Stereo-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	225 870	B	**848,–**
KA 12 LW	Stereo-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	228 513	B	**868,–**
KA 31 L	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen	228 731	B	**1400,–**
KA 31 LW	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen	228 732	B	**1420,–**
KA 60	HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen	228 629	B	**1438,–**
KA 60 W	HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen	228 630	B	**1454,–**

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Warengruppe	Empfohlene Verbraucherpreise einschl. 11% MWSt. DM
KA 60 L	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen	229 037	B	**2100,–**
KA 60 LW	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen	229 038	B	**2120,–**

Dual HiFi-Stereo-Verstärker, HiFi-Multifonie-Zusatzverstärker

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Warengruppe	DM
CV 31	HiFi-Stereo-Verstärker	228 570	C	**398,–**
CV 31 W	HiFi-Stereo-Verstärker	228 573	C	**410,–**
CV 60	HiFi-Stereo-Verstärker	222 933	C	**524,–**
CV 60 W	HiFi-Stereo-Verstärker	222 940	C	**536,–**
CV 120	HiFi-Stereo-Verstärker	223 801	C	**784,–**
CV 120 W	HiFi-Stereo-Verstärker	223 802	C	**796,–**
MV 61	HiFi-Multifonie-Verstärker	225 907	C	**336,–**
MV 61 W	HiFi-Multifonie-Verstärker	225 908	C	**346,–**

Dual HiFi-Stereo-Tuner, HiFi-Stereo-Receiver

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Warengruppe	DM
CT 18	HiFi-Stereo-Tuner-Componente	228 305	C	**672,–**
CT 18 W	HiFi-Stereo-Tuner-Componente	228 306	C	**688,–**
CR 50	HiFi-Stereo-Receiver	222 554	C	**898,–**
CR 50 W	HiFi-Stereo-Receiver	222 559	C	**912,–**
CR 60	HiFi-Stereo-Receiver	228 719	C	**934,–**
CR 60 W	HiFi-Stereo-Receiver	228 720	C	**948,–**

Dual Lautsprecherboxen, HiFi-Lautsprecherboxen

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Warengruppe	DM
CL 114	Lautsprecherbox	228 086	C	**88,–**
CL 111 W	Lautsprecherbox	224 246	C	**94,–**
CL 115	HiFi-Lautsprecherbox	228 149	C	**126,–**
CL 115 W	HiFi-Lautsprecherbox	228 150	C	**132,–**
CL 122	HiFi-Lautsprecherbox	224 424	C	**180,–**
CL 122 W	HiFi-Lautsprecherbox	224 427	C	**186,–**
CL 132	HiFi-Lautsprecherbox	224 433	C	**162,–**
CL 132 W	HiFi-Lautsprecherbox	224 436	C	**168,–**
CL 133	HiFi-Lautsprecherbox	228 524	C	**166,–**
CL 142	HiFi-Lautsprecherbox	224 442	C	**206,–**
CL 142 W	HiFi-Lautsprecherbox	224 445	C	**216,–**
CL 143	HiFi-Lautsprecherbox	224 451	C	**212,–**
CL 150	HiFi-Lautsprecherbox	222 980	C	**326,–**
CL 150 W	HiFi-Lautsprecherbox	223 129	C	**336,–**
CL 160	HiFi-Lautsprecherbox	225 387	C	**368,–**
CL 160 W	HiFi-Lautsprecherbox	225 388	C	**382,–**
CL 172	HiFi-Lautsprecherbox	224 858	C	**338,–**
CL 172 W	HiFi-Lautsprecherbox	224 861	C	**348,–**
CL 173	HiFi-Lautsprecherbox	224 868	C	**346,–**
CL 180	HiFi-Lautsprecherbox	222 787	C	**468,–**
CL 180 W	HiFi-Lautsprecherbox	223 135	C	**482,–**
CL 190	HiFi-Lautsprecherbox	225 808	C	**824,–**
CL 190 W	HiFi-Lautsprecherbox	225 799	C	**842,–**

Dual Abdeckhauben und Konsolen

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Warengruppe	DM
CH 20	Abdeckhaube	218 991	C	**54,–**
CK 20	Konsole	218 033	C	**84,–**
CK 20 W	Konsole	218 035	C	**96,–**
CH 21	Abdeckhaube	225 486	C	**58,–**

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Waren-gruppe	Empfohlene Verbraucherpreise einschl. 11% MWSt. DM
CK 21	Konsole	225 435	C	**84,–**
CK 21 W	Konsole	225 446	C	**96,–**
CH 5	Abdeckhaube	203 211	C	**42,–**
CK 16	Konsole	228 553	C	**65,–**
CK 16 W	Konsole	228 552	C	**77,–**
H 12	Abdeckhaube	224 389	C	**14,–**
K 12	Konsole	224 414	C	**25,–**
H 14	Abdeckhaube	223 312	C	**27,–**
K 14	Konsole	222 547	C	**29,–**

Dual Phono-Zubehör

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Waren-gruppe	DM
DK 210	HiFi-Stereo-Kopfhörer	229 404	C	**88,–**
DK 700-1	HiFi-Stereo-Kopfhörer	220 873	C	**164,–**
DK 710	HiFi-Stereo-Kopfhörer	229 401	C	**198,–**
CP 1	Schallplatten-Safe	203 235	C	**70,–**
CP 1 W	Schallplatten-Safe	203 234	C	**84,–**
PT 1	Phonotisch	220 747	C	**96,–**
PT 1 W	Phonotisch	220 749	C	**109,–**
PT 2	Phonotisch	221 129	C	**136,–**
PT 2 W	Phonotisch	221 131	C	**154,–**
PT 4	Phonotisch	229 042	C	**276,–**
PT 4 W	Phonotisch	229 043	C	**308,–**
DB 17-1	Discobox (Dreierpackung)	220 986	C	**20,–**
DB 17-2	Discobox (Dreierpackung)	222 801	C	**20,–**
DB 17-3	Discobox (Dreierpackung)	222 802	C	**20,–**
DB 17-4	Discobox (Dreierpackung)	222 803	C	**20,–**
DB 30-1	Discobox (Dreierpackung)	220 996	C	**31,–**
DB 30-2	Discobox (Dreierpackung)	222 804	C	**31,–**
DB 30-3	Discobox (Dreierpackung)	222 805	C	**31,–**
DB 30-4	Discobox (Dreierpackung)	222 806	C	**31,–**
LF 1	Lautsprecherfuß (2 Stück)	215 453	C	**106,–**
TVV 47	HiFi-Entzerrer-Vorverstärker	228 689	D	**74,–**
223 139	Lautsprecher-Verlängerungskabel	223 139	E	**19,–**
AS 12	Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1209 – 1229)	215 470	E	**14,–**
AS 9	Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1006 – 1019)	202 357	E	**18,–**
TK 181	Tonabnehmerkopf mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650	218 855	E	**36,50**
TK 123	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Dual DMS 200	228 659	E	**97,–**
TK 120	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure M 75 Type D	223 032	E	**99,–**
TK 126	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG-D	217 531	E	**167,–**
TK 129	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure DM 103 M-E	223 027	E	**227,–**
TK 134	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Ortofon M 20 E	228 979	E	**305,–**

Dual Tonband-Zubehör

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Waren-gruppe	DM
MB 1001	Dynamisches Mikrofon	209 088	L	**34,–**
MB 2002	Dynamisches Richtmikrofon	217 929	L	**78,–**
MB 1003	Dynamisches Stereo-Mikrofon	209 090	L	**109,–**
217 939	Mikrofonschiene	217 939	L	**10,50**
225 875	Mikrofon-Bodenstativ	225 875	L	**55,–**
209 079	Mikrofon-Verlängerungskabel	209 079	L	**29,50**

Preiszusammenfassung Kombinationsbeispiele

Dual Sammelkatalog 1973, Seiten 48 – 51

Beispiel	Kombination	Empf. Verbraucherpreise einschl. 11 % MWSt.
Beispiel 1	HS 39 (DM 562,–) + DK 210 (DM 88,–)	DM 650,–
Beispiel 2	HS 39 (DM 562,–) + CT 18 (DM 672,–) + DK 210 (DM 88,–)	DM 1322,–
Beispiel 3	HS 43 (DM 898,–) + CT 18 (DM 672,–) + DK 210 (DM 88,–) + PT 2 (DM 136,–) + 2 DB 30-4 (DM 62,–)	DM 1856,–
Beispiel 4	KA 12 L (DM 848,–) + 2 CL 114 (DM 176,–)	DM 1024,–
Beispiel 5	HS 53 (DM 1148,–) + CT 18 (DM 672,–) + DK 710 (DM 198,–) + PT 2 (DM 136,–) + 2 DB 30-3 (DM 62,–)	DM 2216,–
Beispiel 6	KA 31 L (DM 1400,–) + 2 CL 115 (DM 252,–) + DK 710 (DM 198,–) + PT 1 (DM 96,–) + 2 DB 30-2 (DM 62,–)	DM 2008,–
Beispiel 7	KA 60 L (DM 2100,–) + 2 CL 115 (DM 252,–) + PT 1 (DM 96,–) + 2 DB 30-2 (DM 62,–)	DM 2510,–
Beispiel 8	CS 16 (DM 308,–) + CV 31 (DM 398,–) + 2 CL 160 (DM 736,–) + DK 210 (DM 88,–) + PT 2 (DM 136,–) + 2 DB 30-4 (DM 62,–)	DM 1728,–
Beispiel 9	CS 16 (DM 308,–) + CV 31 (DM 398,–) + CT 18 (DM 672,–) + MV 61 (DM 336,–) + 2 CL 143 (DM 424,–) + 2 CL 115 (DM 252,–)	DM 2390,–
Beispiel 10	CS 22 (DM 408,–) + CR 60 (DM 934,–) + 2 CL 122 (DM 360,–) + DK 710 (DM 198,–) + PT 2 (DM 136,–) + 2 DB 30-2 (DM 62,–)	DM 2098,–
Beispiel 11	CS 32 (DM 532,–) + CV 60 (DM 524,–) + CT 18 (DM 672,–) + 2 CL 172 (DM 676,–)	DM 2404,–
Beispiel 12	CS 40 (DM 742,–) + CV 60 (DM 524,–) + 2 CL 143 (DM 424,–)	DM 1690,–
Beispiel 13	CS 40 (DM 742,–) + CR 60 (DM 934,–) + 2 CL 160 (DM 736,–) + DK 710 (DM 198,–) + PT 2 (DM 136,–) + 2 DB 30-2 (DM 62,–)	DM 2808,–
Beispiel 14	CS 40 (DM 742,–) + CV 60 (DM 524,–) + MV 61 (DM 336,–) + 2 CL 150 (DM 652,–) + 2 CL 122 (DM 360,–)	DM 2614,–
Beispiel 15	CS 70 (DM 998,–) + CR 60 (DM 934,–) + 2 CL 172 (DM 676,–)	DM 2608,–
Beispiel 16	CS 70 (DM 998,–) + CV 120 (DM 784,–) + 2 CL 172 (DM 676,–)	DM 2458,–
Beispiel 17	CS 70 (DM 998,–) + CV 120 (DM 784,–) + CT 18 (DM 672,–) + MV 61 (DM 336,–) + 2 CL 180 (DM 936,–) + 2 CL 150 (DM 652,–) + DK 710 (DM 198,–)	DM 4576,–
Beispiel 18	CS 70 (DM 998,–) + CV 120 (DM 784,–) + 2 CL 190 (DM 1648,–) + DK 710 (DM 198,–) + PT 2 (DM 136,–) + 2 DB 30-4 (DM 62,–)	DM 3826,–
Beispiel 19	CS 70 (DM 998,–) + CV 120 (DM 784,–) + CT 18 (DM 672,–) + 2 CL 190 (DM 1648,–) + PT 4 (DM 276,–) + 4 CP 1 (DM 280,–) + 2 DB 30-2 (DM 62,–)	DM 4720,–
Beispiel 20	CS 70 (DM 998,–) + CV 120 (DM 784,–) + CT 18 (DM 672,–) + MV 61 (DM 336,–) + 2 CL 190 (DM 1648,–) + 2 CL 172 (DM 676,–) + DK 710 (DM 198,–) + PT 4 (DM 276,–) + 3 CP 1 (DM 210,–) + 2 DB 30-2 (DM 62,–)	DM 5860,–